

## FICHE TECHNIQUE (FT)

### Fixit 471

Couche de fond Premium




#### Domaines d'application

Fixit 471 Couche de fond Premium est une couche de fond pour crépis synthétiques et crépis silicone/silicate qui régularise le comportement de l'absorption des supports. Elle augmente l'adhérence du crépi de finition. Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et porteur.

#### Propriétés

- Prêt à l'emploi
- Application universelle
- Application facile et propre
- Minéral, organique
- Certifié eco
- Certifié EC1 (GEV Emicode)

#### Mise en œuvre

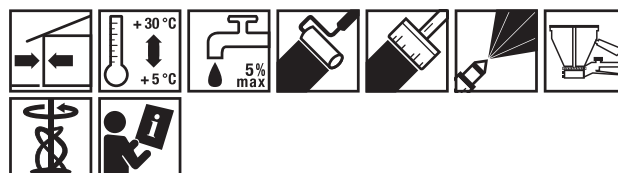

#### Données techniques

Numéro d'article	2000634790
EAN	7630141502762
Emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Consommation	env. 0,175 kg/m <sup>2</sup>

# Fixit 471

Couche de fond Premium

## Base du matériau

---

- Pigments inorganiques (oxyde titanique rutile)
- Pigments
- Dispersion de polymères
- Poly-silicates
- Sable de quartz

## Mise en œuvre

---

Fixit 471 est prêt à l'emploi. Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre en ajoutant de l'eau (au max. 5 %).

## Stockage

---

En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

## Certificats

---



## Étiquette

---



## Avis juridiques et techniques

---

Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

## Remarques générales

---

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Apprêter les panneaux en particules de bois et supports semblables avec Fixit 494 Fond isolant. Pour les enduits de finition non peints, nous recommandons d'utiliser le {PRODUIT} teinté dans la couleur de l'enduit de finition. Il faut observer un délai de séchage et de carbonatation suffisant pour les enduits nouvellement mis en œuvre.