

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit PP 201 Silica LF

Silikat Tiefgrund und Verdünnung




Anwendungsbereiche

Mineralisches, ökologisches Universalprodukt für Fixit Silikatputze und die Silikatfarbe Fixit 784 OF. Transparente Grundierung mit algiziden und fungiziden Eigenschaften aufgrund ihrer natürlichen Alkalität. Geeignet für den Einsatz im Aussenbereich und aufgrund der Verwendung schadstofffreier Rohstoffe ist auch ein unbedenklicher Einsatz im Innenbereich möglich. Der Untergrund muss sauber, saugfähig und tragfähig sein.

Eigenschaften

- ELF (emissionsarm und lösemittelfrei)
- Farblos, transparent
- Haftverbessernd
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes

Verarbeitung

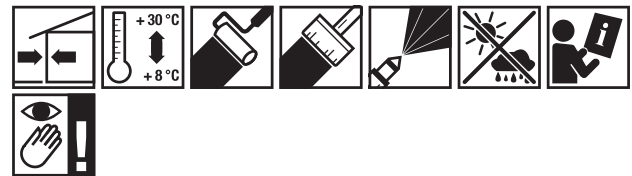

Technische Daten

Artikelnummer	2000955019
EAN	7630141504124
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 L/EH
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.
Farbe	Transparent
Verbrauch	ca. 0,2 L/m ²
pH-Wert	11,5

Fixit PP 201 Silica LF

Silikat Tiefgrund und Verdünnung

Materialbasis

- Kaliwasserglas
- Organische Zusätze kleiner 5 %

Verarbeitung

Als Verdünnung

Für Fixit Silikatfarben und -putze sind die produktspezifischen Mischungsverhältnisse aus den Technischen Merkblättern der jeweiligen Produkte zu entnehmen. Das Produkt ist in dieser Anwendungsform **unverdünnt** zu verwenden.

Als Grundierung/Tiefgrund

Produkt mit Wasser verdünnen und auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Die Grundierung muss vom Untergrund aufgesaugt werden, ohne dass ein durchgehender Film entsteht. Es dürfen keine glänzenden Schichten entstehen. Dazu sind Verdünnungen mit Wasser von 1:1 bis 1:3 nötig.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich

Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +8 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Alle an die zu behandelnde Putzfläche angrenzenden Bauteile sind gut zu schützen. Allfällige Verschmutzungen müssen sofort mit Wasser beseitigt werden. Augen und Hautflächen sind zu schützen.