

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

POZMUR-KL NANO 130

Spalvotas mūro mišinys
Pagamintas nanotechnologijų pagrindu specialus mūro skiedinys klinterio elementams




Paskirtis

Sausas mūrijimo mišinys, pagamintas iš mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir specialių priedų, pagerinančių mūro eksploatacines savybes. Sumaišius su vandeniu, gaunama spalvota masė (pilka, grafitas, juoda, ruda, plytinė), kuriai sutvirtėjus, tampa atspari vandens ir šalčio poveikiui. Mūrijimo mišinys, skirtas mūryti sienas iš apdailinių klinterinių plytų, pastatų viduje ir išorėje. Nereikalingas papildomas siūlių apdorojimas. Skiediniu užpildytos siūlės išsaugo spalvos vienalytiškumą.

Savybės

- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui
- Sudėtyje yra traso
- Neleidžia druskų išsiskyrimui
- Didelis mechaninis stiprumas
- Geras sukibimas
- M10 klasė

Naudojimas

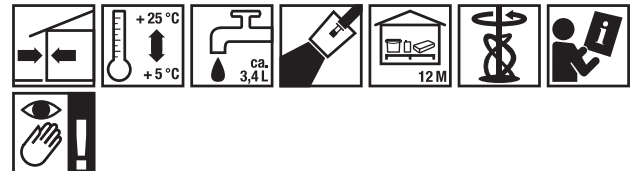

Techniniai duomenys

Prekės numeris	5907418092915	5907418018991	5907418093288
EAN	5907418092915	5907418018991	5907418093288
Pakuotė			
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.		
Vienetai paletėje	48 vnt./Pal.		
Grūdėtumas	0-2 mm		
Spalva		Tamsiai ruda	Raudonų plytų
Vandens poreikio kiekio vienetas	ca. 3,2 L/vnt.		
Stipris gniuždant	≥ 10 MPa (28 d)		
Stipris lenkiant	≥ 2,5 MPa (28 d)		

POZMUR-KL NANO 130

Spalvotas mūro mišinys
Pagamintas nanotechnologijų pagrindu specialus mūro skiedinys klinkerio elementams

Prekės numeris	5907418092915	5907418018991	5907418093288
Šilumos laidumas	$\leq 1,11 \text{ W/m}\cdot\text{K}$		
Chromo kiekis	$\leq 0,0002 \%$		
Paruošto mišinio tinkamumo laikas	2 h		

Sudėtis

- Pigmentai
- Portlando cementas
- Trasas
- Kvarcinis užpildas

Naudojimo sąlygos

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

Pagrindas

Dengti tiesiogiai

Paruošimas

Sumaišykite sausą mišinį su atitinkamu kiekiu švaraus šalto vandens mechaninėje maišyklėje. Maišymo laikas turi būti 2-3 minutės.

Naudojimas

Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarias plytas, t.y. nuo jų pašalinamas purvas, dulkės. Jei dirbama karštą dieną, plytas laikyti šešėlyje. Sausą mišinį rankiniu ar mechaniniu būdu sumaišyti su vandeniu iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Atitinkamai pagal reikiamybę padidinti sumažinti vandens kiekį. Maišant maišykle, maišymo trukmė turėtų būti 2-3 min. Panaudotą vandens kiekį pasižymėti, o ruošiant sekančias skiedinio porcijas, maišyti vandenį ir sausą mišinį būtent tokiu santykiu. Pradėjusiam rišti skiediniui negalima grąžinti plastiškumo nei pripilant papildomai vandens, nei maišant su šviežio skiedinio porcija. Plytų mūras turėtų būti apsaugotas nuo iš

požeminės dalies kylančios kapiliarinės drėgmės, t.y. pasirūpinta horizontaliaja ir vertikaliaja hidroizoliacija. Ant paviršiaus skiedinys dengiamas metaline mentele, mūrijama pilnomis siūlėmis.

Pastabos

Sudėtyje yra natūralių medžiagų, dirbant su spalvotu tinku, tinkuojami plotai ant vienos plokštumos turi būti dengiami vienos partijos tinku.

Sandėliavimas

Sausoje ir nepažeistoje pakuotėje ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Etiketė



Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi techniniai duomenys pateikiami esant 20 oC temperatūrai. Šios temperatūros yra susijusios su oru,

POZMUR-KL NANO 130

Spalvotas mūro mišinys
Pagamintas nanotechnologijų pagrindu specialus mūro skiedinys klinkerio elementams

pagrindu ir naudojama medžiaga.
Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.