

FIȘA TEHNICĂ (TM)

660

Chit de finisare de var




Domenii de utilizare

Chitul de finisare este destinat pentru nivelarea suprafețelor din interiorul clădirilor, pentru lucrări de finisare, decorative și de reparații, pentru umplerea defectelor mici, zgârieturilor și fisurilor din tencuieli și se utilizează în încăperi uscate.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior
- Ușor de utilizat
- Permeabil la vapori
- Ecologic

Punere în operă

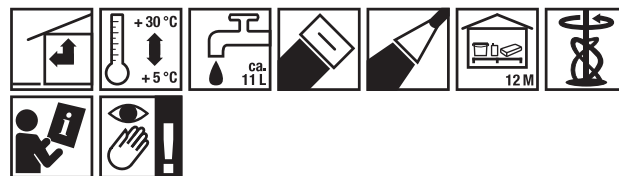

Date tehnice

Număr articol	4820117593327
EAN	4820117593327
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	ca. 1,25 kg/m ² /mm
Aderența	≥ 0,15 Mpa
Grosimea stratului	1-5 mm
Timpul de prelucrare	3 h

660

Chit de finisare de var

Compoziție

- Var hidratat
- Filler mineral
- Aditivi modificați

Condiții punere în operă

Condiții de lucru: Temperatura de aplicare (aer, substrat, materiale): +5 °C până la +30 °C

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Substratul trebuie să fie solid (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugerii vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsime, mușchi, depuneri de beton și mortar. Îndepărtați zonele slăbite și instabile ale substratului. În funcție de condiții, suprafața substratului trebuie curățată mecanic (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătită cu apă sub presiune și lăsată să se usuce complet. Subcapați substraturile care absorb apa cu amorsa penetrantă profundă KREISEL 301 Professional. Tencuială de var-ciment: KREISEL 301 grund profesional cu penetrare profundă
Beton, beton armat: KREISEL 301 grund profesional cu penetrare profundă
Tencuială gips-calcar: KREISEL 301 Primer profesional de adâncime
Tencuieli din gips: KREISEL 301 grund profesional cu penetrare profundă

Pregătire

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu aproximativ 8,5-10 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un malaxor de construcții cu funcționare lentă până se obține o masă omogenă. Se amestecă din nou după 5 minute. Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt.

Punere în operă

Mortarul se aplică uniform pe substrat până la o grosime de 3 mm și se netezește cu o mistrie metalică. Lucrarea trebuie efectuată umed pe umed. Nivelarea finală (șlefuirea) se efectuează cu o carotă de pâslă sau burete umezită cu apă curată după ce mortarul aplicat a început să se întărească, ceea ce durează aproximativ 2 ore (timpul poate varia în funcție de temperatura și umiditatea mediului). Compoziția de nivelare nu trebuie să se usuce prea repede, dacă este necesar, aceasta trebuie umezită periodic cu apă curată prin pulverizare. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.

Instrucțiuni

Ventilați încăperea în timpul lucrului și al uscării, dar protejați împotriva uscării excesive datorate curenților de aer. Dacă este necesar, umeziți din când în când cu apă curată.

Depozitare

Poate fi depozitat într-un loc uscat și într-un ambalaj intact timp de până la 12 luni de la data fabricației.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.