

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Sumpfkalk

Kalkteig




Anwendungsbereiche

Mindestens 3 Monate abgelagerter Sumpfkalk zur Herstellung hochwertiger Kalkanstriche und Farbmischungen auf mineralischen und saugenden Untergründen wie Wohnräume, Keller, Stallungen, Fassaden und Restaurierungsarbeiten an denkmalgeschützten Objekten. Als Bindemittel für Putz und Mauermörtel geeignet.

Eigenschaften

- Aus Naturkalk gebrannt
- Ökologisch, aus mit nachwachsenden Rohstoffen gebranntem Kalk
- Sorgfältig eingesumpft und abgelagert
- Hervorragende Verarbeitung
- Feuchtigkeitsregulierend
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Keimfrei und antiseptisch

Verarbeitung

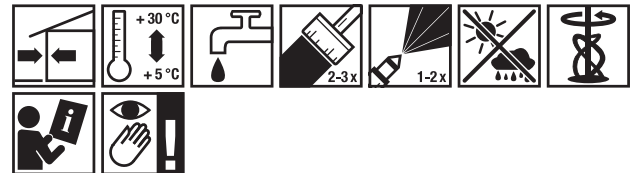

Technische Daten

Artikelnummer	2000011157
EAN	4038502101723
Zolltarifnr.	25222000
Verpackung	
Menge pro Einheit	12 kg/EH
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.
Farbe	Weiß
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen von Verarbeitungsart (Anwendung) ab.

HASIT Sumpfkalk

Kalkteig

Materialbasis

- Nassgelöschter und eingesumpfter Branntkalk

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen.

Während der Verarbeitung und der Erhärtung des Materials, mindestens aber während 7 Tagen, vor Frosteinwirkung schützen.

Untergrund

Alle mineralischen und saugenden Untergründe. Der Untergrund muss tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Nicht geeignet auf organischen und nichtsaugenden Untergründen, sowie Leim- und Dispersionsfarben.

Verarbeitung

Malerarbeit: Mischen: 1 Teil Sumpfkalk, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit 4–6 Teilen reinen Wasser gründlich aufrühren. Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit und zur leichteren Verarbeitung ist ein Zusatz von max 150 ml Leinölfirnis pro Gebinde empfehlenswert. Mörtelherstellung: Mischverhältnis für Putz und Mauermörtel, (Sumpfkalk:Sand = 3:10) Für höhere Mörtelfestigkeit kann die Mischung mit zusätzlich 1 Teil Zement hergestellt werden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Das Produkt ist im ungeöffneten Gebinde unbegrenzt lagerfähig. Mit steigender Lagerzeit erhöht sich Wertigkeit und Qualität des gesumpften Kalks.

Zertifikate



Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Sumpfkalkanstriche neigen bei zu dickem Auftrag zur Rissbildung.