

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Calsilit historica Fixativ

Grundierung für Calsilit Historica




#### Anwendungsbereiche

Calsilit historica Fixativ ist eine Haftbeschichtung für den biozidfreien Fassadenanstrich Calsilit historica. Calsilit historica Fixativ wird auf neue und auf bestehende unterschiedlich saugende mineralische Untergründe aufgetragen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

#### Eigenschaften

- Für mineralische Untergründe
- Biozidfrei
- Gebrauchsfertig
- VOC-abgabefrei

#### Verarbeitung

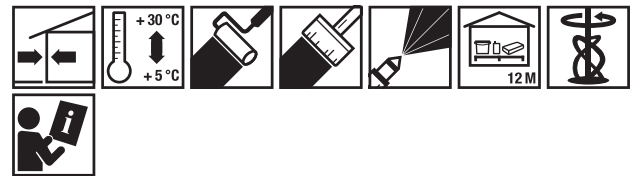

#### Technische Daten

Artikelnummer	2000094119
Verpackung	
Menge pro Einheit	12 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>

#### Materialbasis

- Kaliwasserglas
- Lösungsmittel unter 0,5 % (nicht VOC abgabepflichtig)

# Calsilit historica Fixativ

Grundierung für Calsilit Historica

## Verarbeitung

---

Gebrauchsfertiger Voranstrich - gut aufrühren und unverdünnt mit der Bürste verarbeiten. Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser waschen.

## Lagerung

---

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Mindestens 18 Monate lagerfähig.

## Label

---



## Rechtliche und technische Hinweise

---

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

## Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Material, Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei neu erstellten Putzen ist eine ausreichende Austrocknungs- und Karbonatisierungszeit einzuhalten. Das Bindemittel ist ätzend. Augen und Hautflächen sind zu schützen. Bauteile aus Glas, Metall sowie Natur- und Kunststeinelemente sind abzudecken.