

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROFIX AP 300


Концентрат




Области на приложение

Универсално приложим грунд без разтворители за подготовка на силно и с различна попиваемост основи или пясъкливи минерални основи, преди полагане на система за хидроизолация, изравнителна подова смес или лепене на плочки. Използва се вън или вътре (за стена и под).

Начин на обработка

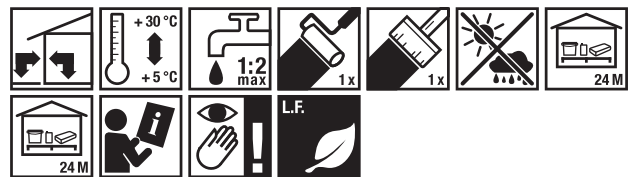

Технически характеристики

Артикулен номер	2000953463	2000953464
EAN	9003304512348	9003304512621
Опаковка		
Разфасовка	1 L/опак.	5 L/опак.
Единици на пале	360 Опак./палет	90 Опак./палет
Разходна норма	ок. 0,2 L/m ²	
Указание за разходните норми	В зависимост от попиваемостта на основата между 150 и 250 ml/m ² .	
Плътност	ок. 0,98 kg/L	
pH-стойност	8	
Температура на основата	5-25 °C	

Основа на материала

- Дисперсно свързващо вещество

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от

RÖFIX AP 300

Концентрат

твърде бързо съхнене (директно слънчево нагриване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).

Указания за обработка

Времето за съхнене зависи от основата и последващото покритие (виж техническите карти на RÖFIX замазки, подови саморазливни смеси и RÖFIX лепила за плочки). При гипсови основи, при всички случаи трябва да се изчака време за съхнене от мин. 12 часа и макс. 24 часа. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Начин на обработка

Разреждане 1:1 до 1:2 в зависимост от попиваемостта на основата. Материалът върху повърхността не трябва да образува затворен филм.

Указания

ЕС гранични стойности за продукта: (Кат. II A/g) / 30 g / L (от 2010) Този продукт съдържа < 30 g / L ЛОС

Съхранение

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност min. 24 месеца, съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при +20 °С, 65 % относ. влажност.

Сертификати



Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.