

TECHNISCHE KAART

RENOVATIE GROND 950

Specialistische silicaatprimer




Parameters

Primer op waterglasbasis, bedoeld voor de voorbereiding van de ondergrond voor het aanbrengen van pleisters, plamuren, gips en verven. Versterkt de ondergrond, beperkt en vereffend zijn absorptievermogen, daarbij de dampdoorlaatbaarheid niet verkleinend

Properties

- Dampdoorlatend
- Kristallijne binding met de ondergrond
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Vorstbestendig
- Waterbestendig

Gebruikswijze

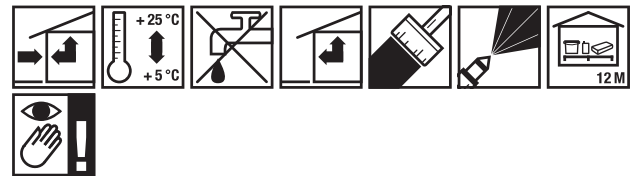

Technische parameters

Artikelnummer	36183
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	5 L/E
Unit per pallet	120 E/Pal.
Kleur	kleurloos
Verbruik	ca. 0,175 L/m ²
Beloopbaarheid	ca. 12 h
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)

RENOVATIE GROND 950

Specialistische silicaatprimer

Samenstelling

- Kalium waterglas
- Polymeren
- Water
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereiding van de ondergrond

Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Oude pleisterlagen: twee keer gronden

Cement-kalkpleister: Eenmalig gronden

Dekvloer: Eenmalig gronden

Gipspleister: Niet geschikt.

OSB-plaat, spaanplaat, vezelplaat: Niet geschikt.

Zwak afbrokken van het metselwerk in de muur: twee keer gronden

Bakstenen muur.: Eenmalig gronden

Vorbereiding van het product

Product klaar voor gebruik, niet verdunnen.

Gebruikswijze

Breng het middel aan met een roller, kwast of spuitmethode. De gemiddelde droogtijd bedraagt 12 uur. Tijdens het aanbrengen en drogen beschermen tegen regen zonlicht, wind en vorst. Vermijdt overmatig gronden

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.