

FIȘA TEHNICĂ (TM)

005

Vopsea de egalizare siliconică pentru fațade




Domenii de utilizare

Acoperire pentru fațade și interioare pe ciment proaspăt, var-ciment, fațade în strat subțire și tencuieli decorative.

Proprietăți

- Rezistent la apă
- Rezistent la îngheț
- Permeabil la vapori
- Hidrofob
- Rezistent la razele UV

Punere în operă

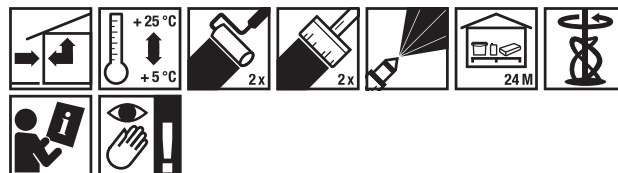

Date tehnice

Număr articol	4820117592665	4820117592658	4820117592641
EAN	4820117592665	4820117592658	4820117592641
Ambalaj			
Cantitate per unitate	15 L/UM		
Unități per palet	33 UM/Pal.		
Culoare	Alb		
Consum	ca. 0,2 L/m ²		
Densitate	ca. 1,6 g/cm ³		
Lavabilitate	≥ 5000 Cicluri		
Timp de uscare	ca. 3 h (la +20 °C)		

005

Vopsea de egalizare siliconică pentru fațade

Compoziție

- Filler mineral
- Pigmenți
- Dispersie polimerică
- Rășină siliconică
- Aditivi

Condiții punere în operă

Se utilizează la temperaturi cuprinse între +5 °C și +25 °C, aceste temperaturi fiind valabile pentru aer, substrat și produs. Toate substraturile trebuie să fie solide, compacte, stabile, uniforme și curate. Suporturile trebuie să fie curățate de praf, grăsimi, agenți de separare, reziduuri de vopsea, mușgai, alge, mușchi etc. și să fie lipsite de fisuri și eflorescențe de sare.

Suportul

Tencuiala minerală care urmează să fie vopsită trebuie lăsată să se usuce timp de 3 până la 7 zile, în funcție de condiții. După uscare, tencuielile nu trebuie să fie expuse precipitațiilor atmosferice înainte de vopsire. În acest caz, se aplică vopseaua după ce acestea sunt complet uscate. Tencuieli minerale proaspete: Se vopsește direct (3-7 zile după ce tencuiala s-a uscat)

Pregătire

Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare. Înainte de aplicare, verificați dacă culoarea corespunde comenzii dumneavoastră.

Punere în operă

Culoarea se aplică cu o pensulă, o rolă sau prin pulverizare. Timp mediu de uscare - 12 ore

Instrucțiuni

Protejați de îngheț, precipitații și uscare rapidă în timpul lucrărilor și uscării. Se recomandă utilizarea de huse. Vopsiți continuu într-un singur strat, nu lăsați vopseaua să se usuce pentru a evita rosturile vizibile. Utilizați vopseaua dintr-un singur lot de producție pe o singură suprafață. Vopseaua de nivelare se aplică într-un singur strat de aceeași nuanță ca baza tencuielii minerale.

Depozitare

Până la 24 de luni de la data fabricației. A se păstra în ambalajul original uscat, la o temperatură cuprinsă între +5 °C și +25 °C

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.