SCHEDA TECNICA

Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite

Campi di applicazione

Fixit 622 è un intonaco di fondo a base calce e cemento, leggero, per l'interno e l'esterno. Oltre ai supporti in mattoni di cotto, mattoni silico calcare e beton, il prodotto è indicato per i supporti in mattoni leggeri, in beton cellulare e in mattoni di cemento leggeri. Sul beton e i mattoni silico calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale o Fixit 454 Multipro Malta di aderenza e rinnovazioni. Con una maggiore esposizione all'umidità, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con un additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una taloccia dentata.

Caratteristiche

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Di facile applicazione con un breve periodo di attesa per l'irruvidimento su mattoni leggeri
- Utilizzabile all'interno e all'esterno in ambienti secchi e umidi, con silo
- Lavorabile a macchina
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione

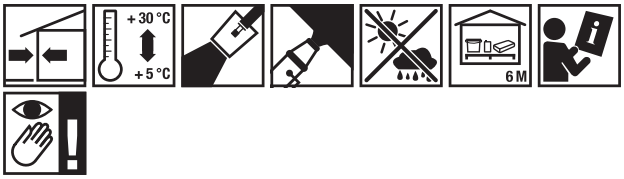

Dati tecnici

Codice articolo	181011622	181022622
EAN	7630141505428	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1 kg/m²/mm	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	8 L/sacco	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m² dopo 30 minuti	
Resistenza al distacco	≥ 1,6 N/mm² Ponte di aderenza Fixit 343	

Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite

Codice articolo	181011622	181022622
Resistenza alla compressione	3,5 N/mm² (28 d) ≥ 5 N/mm²	
Resistenza alla flessione	≥ 1,5 N/mm² (28 d)	
Modulo elastico	< 5 kN/mm²	
Spessore dello strato – Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm su murature in mattoni leggeri e termoisolanti esterno min. 18 mm su beton cellulare o mattoni leggeri min. 18 mm	
Massa volumica a secco	< 1300 kg/m³	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Agente idrofobizzante
- Aeranti
- Perlite
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di +5 °C e superiore di 30 °C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento.

Lavorazione

Fixit 622 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni

EMISSIONEN IN DIE RAUMINNENLUFT A+ A+ A B C

Etichetta

MADE SWISS

Scheda tecnica | IT | 18.09.2026

Fixit 622

Intonaco di fondo leggero con Perlite

Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.