FIȘA TEHNICĂ (TM)

662

Chit de finisare de ciment-var

Domenii de utilizare

Umplutură de ciment-calcar pentru finisare manuală, structuri netede și modulate, umplutură în strat subțire pe substraturi de ciment, tencuială de ciment-calcar, suprafețe de beton etc. pentru acoperiri ulterioare. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor și în încăperi cu umiditate ridicată. Caracterizat prin aplicare ușoară și aderență ridicată la substrat.

Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Ușor de utilizat
- Permeabil la vapori de apă
- Rezistent la îngheț

Punere în operă

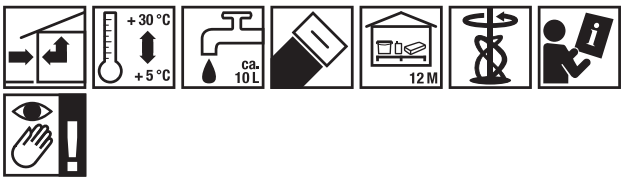

Date tehnice

Număr articol	4820117593815
EAN	4820117593815
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	1,25 kg/m²/mm
Aderența	≥ 0,2 N/mm²
Grosimea stratului	0-5 mm
Timpul de prelucrare	3 h

662

Chit de finisare de ciment-var

Compoziție

- Var hidratat
- Ciment portland
- Aditivi
- Aditiv de cuarț

Condiții punere în operă

Utilizați la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Aceste temperaturi se referă la aer, suprafață și subsol. Compusul de nivelare trebuie aplicat după ce pereții și elementele din beton s-au întărit, s-au compactat și s-au uscat complet. Substraturile trebuie să fie plane, stabile și nedeformabile.

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016. Substratul trebuie să fie solid (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugeri vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsime, mușchi, depuneri de beton și mortar. Îndepărtați zonele slăbite și instabile ale substratului. În funcție de condiții, suprafața substratului trebuie curățată mecanic (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătită cu apă sub presiune și lăsată să se usuce complet. Subcapați substraturile care absorb apa cu amorsa penetrantă profundă KREISEL 301 Professional.
Tencuială de var-ciment: KREISEL 301 grund profesional cu penetrare profundă
Beton, beton armat: amorsare cu GRUNTOBET 310

Pregătire

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu aproximativ 10 litri de apă curată (temperatura apei între +5 °C și +30 °C) și se amestecă cu un mixer de construcții cu viteză redusă până se obține o masă omogenă. Se amestecă din nou după 5 minute. Dacă se utilizează o parte din conținutul ambalajului, întregul amestec uscat trebuie amestecat bine, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați materialul care s-a întărit deja cu apă sau cu material proaspăt.

Punere în operă

Se aplică mortarul uniform pe suport la o grosime de 5 mm și se netezește cu o mistrie metalică. Lucrarea trebuie efectuată umed pe umed. Nivelarea finală (șlefuirea) se efectuează cu o carotă de pâslă sau burete umezită cu apă curată după ce mortarul aplicat a început să se întărească, ceea ce durează aproximativ 2 ore (timpul poate varia în funcție de temperatura și umiditatea mediului). Compoziția de nivelare nu trebuie să se usuce prea repede, dacă este necesar, aceasta trebuie umezită periodic cu apă curată prin pulverizare. Imediat după utilizare, uneltele trebuie curățate cu apă.

Instrucțiuni

Protejați de îngheț, precipitații și uscare rapidă în timpul lucrărilor și uscării. Se recomandă utilizarea de huse. Ventilați încăperea după terminarea lucrărilor. Evitați curenții de aer. Dacă este necesar, tencuiala trebuie umezită din când în când cu apă curată.

Depozitare

Poate fi depozitat într-un loc uscat și într-un ambalaj intact timp de până la 12 luni de la data fabricației.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentu produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferență de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier
Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Fișa tehnică (TM) | RO | 07.08.2026