FIȘA TEHNICĂ (TM)

KREISEL 333

Grund de cuart siliconic

Domenii de utilizare

Amorsă universală modificată cu silicon pentru tencuieli decorative minerale, acrilice, silicatice,silico-silicatice, siliconice și mozaicate în strat subțire, realizată pe baza unei dispersii derășini sintetice. Limitează și nivelează capacitatea de absorbție a suprafeței fără a-i reducepermeabilitatea la vapori și reduce consumul de masă de tencuială în timpul aplicării. Nu conținesolvenți organici. Facilitează aplicarea tencuielilor și crește aderența acestora la suport. Esterezistent la intemperii. Poate fi colorat în culori corespunzătoare gamei de culori a tencuielilordecorative. Se utilizează pe toate substraturile de construcție din interiorul și exteriorul clădirilor.Face parte integrantă din sistemele de izolare TM KREISEL TURBO -S și W și este utilizat șipentru conservarea fațadelor pentru perioada de iarnă.

Proprietăți

- Crește suprafața de contact și aderența suportului
- Facilitează formarea texturii tencuielii decorative
- Poate fi colorat în culoarea vopselei finale
- Pentru utilizare în interior și exterior.
- Permeabilitate excelentă la vapori de apă și rezistență la apă
- Împiedică vizibilitatea suportului din cauza tencuielii decorative în strat subțire
- Reduce probabilitatea apariției petelor de suprafață
- Eficient pentru conservarea fațadelor pentru perioada de iarnă
- Consumul ≈ 0,25 - 0,68 kg/m2, în funcție de structura suportului, metodele şi condițiile de aplicare.

Punere în operă

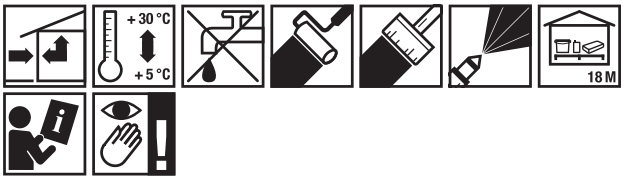

Date tehnice

Număr articol	4820117593624
EAN	4820117593624
Ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Unități per palet	33 UM/Pal.
Granulație	0-0,63 mm
Consum	≥ 0,25 kg/m²

KREISEL 333

Grund de cuart siliconic

Număr articol	4820117593624
Densitate	ca. 1,5 kg/dm^3
Timp de uscare	≤ 4 h
Temperatura suportului	5-30 °C
Conținut COV	< 22 g/L

Compoziție

- Umplutură de cuarț
- Dispersia apoasă a polimerului siliconic
- Aditivi modificați

Suportul

Pregătirea suportului se realizează în conformitate cu standardele «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» și «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016».

Pregătire

Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.

Instrucțiuni

Se recomandă un sistem de izolare termică. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.

Depozitare

Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentu produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferență de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier
Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.
Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.

Fișa tehnică (TM) | RO | 07.08.2026

KREISEL 333

Grund de cuart siliconic

verbrauch