

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Creteo®Gala CC 645 grob

Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка




#### Области на приложение

Висококачествен, с възможност за разстилане и шлемуване, циментов сив разтвор за фугиране на паваж с трас, за полагане на настилки от естествен камък и паваж в смесени и свързани конструкции за дълготрайни и устойчиви на замръзване фуги. Минималната ширина на фугата да не е под 10 mm. Към продукта на строителния обект да не се добавят агрегати и други добавки.

#### Свойства

- хидравлично свързващ
- Намалена склонност към изцветяване
- Устойчивост на мраз и соли за размразяване
- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- Нисък модул на еластичност

#### Начин на обработка

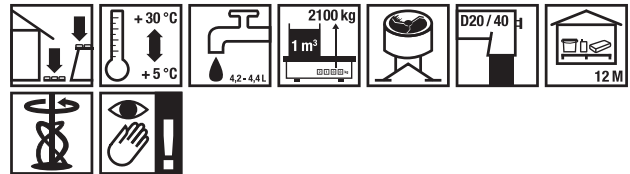

#### Технички подаци

Артикулен номер	2000148311
EAN	9003304414543
Указание Технически данни	Виж техническата карта
Опаковка	
Разфасовка	25 Kg/опак
Единици на пале	48 Опак./палет
Зърнометрия	0-4 mm
Разходна норма	ок. 1790 kg/m <sup>3</sup>
Добив в литри	14 L/опак.
Единица за потребление на вода	ок. 4,25 L/опак.
Ширина на фугата	10-40 mm
Реакция на огън	A1
Якост на сцепление при опън	≥ 1 MPa

## Creteo®Gala CC 645 grob

Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

Артикулен номер	2000148311
Якост на натиск	≥ 20 MPa (7 d) ≥ 35 MPa (28 d)
Якост на опън при огъване	≥ 6 MPa (28 d)
Класове по въздействието	XF4
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6)	ок. 2100 kg/m <sup>3</sup>
Класове по консистенция	F6 - екстремна течливост
Време за обработка	60 min.
Съдържание на вода и твърди частици W/F	0,17

### Основа на материала

- Синтетично модифициран
- Естествен трас
- Цимент
- Добавки за подобряване на обработваемостта

### Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C. При температури на основата, материала и въздуха над +30 °C се намалява времето на обработка. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директни слънчеви лъчи) и допълнително овлажняване (дъжд).

### Указания за обработка

Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.

### Съвети за безопасност

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

### Съхранение

На сухо място, върху дървени скари. 12 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.

### Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

### Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически

## Creteo®Gala CC 645 grob

Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите. Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.