

FICHE TECHNIQUE (FT)

Calsilit historica Fixativ

Couche de fond pour Calsilit Historica




Domaines d'application

Calsilit historica Fixativ est une couche d'adhérence pour la couche de peinture pour façades sans biocide Calsilit historica. Calsilit historica Fixativ peut être appliqué sur des supports minéraux nouveaux et existants de différentes absorptions. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés

- Pour des supports minéraux
- Sans biocide
- Prêt à l'emploi
- Non soumis à la taxe COV

Mise en œuvre

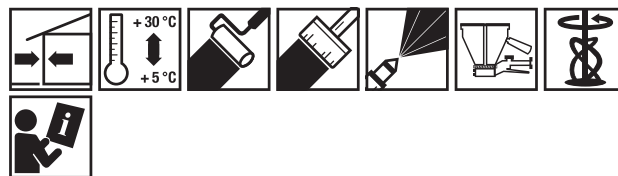

Données techniques

Numéro d'article	2000094119
Emballage	
Quantité par unité	12 kg/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Consommation	env. 0,2 kg/m ²

Base du matériau

- Silicate de potassium
- Solvants en dessous de 0,5% (non soumis au COV)

Calsilit historica Fixativ

Couche de fond pour Calsilit Historica

Mise en œuvre

Couche d'apprêt prête à l'emploi – bien mélanger et mettre en œuvre non diluée à la brosse. Nettoyer les outillages à l'eau immédiatement après l'emploi.

Stockage

Au sec, protéger de l'humidité et des rayons UV (soleil, lumière).

Stockable pour au moins 18 mois.

Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de

laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C jusqu'à max. +30 °C (air et support). Il faut observer un délai de séchage et de carbonatation suffisant pour les enduits nouvellement mis en œuvre. Le liant est caustique. Protéger les yeux et la peau. Recouvrir les éléments de construction en verre, métal ainsi qu'en pierre naturelle et synthétique.