

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

GreoPrime Voranstrich Uni

Für organische und silikongebundene Deckputze




Anwendungsbereiche

Universeller Voranstrich für organische und silikongebundene Deckputze, aussen und innen.

Eigenschaften

- Sehr gute Verarbeitung
- Hohe Haftvermittlung
- Wasserdampfdurchlässig
- Kann getönt werden
- Ergibt eine griffige Oberfläche
- Lösemittelfrei
- Naturweiss

Verarbeitung

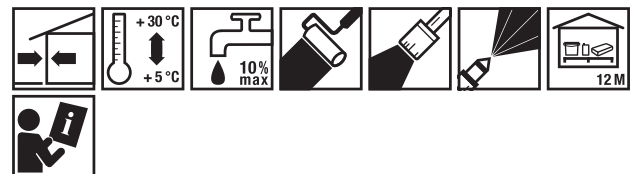

Technische Daten

Artikelnummer	2000634747
EAN	7630141502748
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Naturweiss
Verbrauch	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Verbrauchshinweis	Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.
Dichte	ca. 1,7 kg/L
Festkörpergehalt	ca. 74 %

GreoPrime Voranstrich Uni

Für organische und silikongebundene Deckputze

Materialbasis

- Copolymerisat-Dispersion
- Mineralische Zuschlagstoffe

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur beträgt mind. +5 °C und max. +30 °C (Luft und Untergrund).

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Ungenügend haftende oder kreibende Altanstriche und Putze sind zu entfernen beziehungsweise abzubürsten und mit einem geeigneten Tiefgrund zu verfestigen. Bei kritischen Untergründen Beratung anfordern.

Untergrund-Vorbehandlung

Alte, stark abgewitterte oder sandende Untergründe sind mit GreoPrime Tiefgrund W zu verfestigen.

Verarbeitungshinweis

Frischen Anstrich vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.

Verarbeitung

Applikation durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei neu erstellten Grundputzen muss eine Abbindezeit von mindestens 2 Wochen eingehalten werden. Gut deckend verarbeiten. Die Trocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Kann mit maximal 10 % sauberem Wasser verdünnt werden.

Gefahrenhinweise

Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Kühl jedoch frostfrei. In ungeöffnetem Originalgebinde bis 12 Monate haltbar.

Zertifikate



Label



Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.