

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT Sumpfkalk

Vápenná kaše
Vápenná kaše.




Oblast použití

Vodou ředitelná vápenná kaše na bázi bílého vápna se zvýšeným dezinfekčním účinkem a vysokou prodyšností. K nátěrům a desinfekci všech venkovních i vnitřních minerálních podkladů. K omezení tvorby plísní v obytných místnostech, skladech potravin atd. Malířské práce: Smíchejte 1 díl vápna, v závislosti na pórovitosti podkladu, se 2–3 díly čisté vody. Důkladně promíchejte. Chcete-li zvýšit odolnost proti oděru a snadné zpracování, doporučuje se přidavek lněného oleje max. 150 ml na 1 balení. Výroba malty: Míchací poměr pro omítku a maltu (Sumpfkalk:písek = 3:10). Pro vyšší pevnost malty lze přidat 1 díl cementu.

Vlastnosti

- Z přírodního páleného vápna
- Ekologický, vyrobený z vápna vypáleného z obnovitelných surovin
- Pečlivě namočený a vytvrzený
- Výborné zpracování.
- Regulace vzdušné vlhkosti
- Vysoká propustnost pro vodní páry
- Bez choroboplodných zárodků a antiseptický

Zpracování

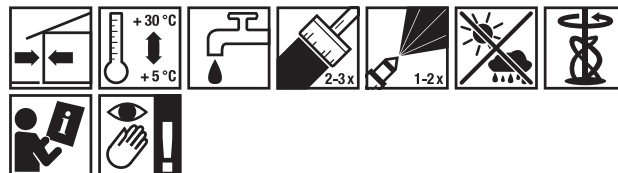

Technická data

Číslo výrobku	2000023116
Celní tarifní číslo	25222000
Balení	
Množství na balení	10 L/Bal.
Balení na paletě	36 Množ./Pal.
Barva	Bílá
Teplota podkladu	5 °C

Materiálové složení

- Hašené a mokré pálené vápno

HASIT Sumpfkalk

Vápenná kaše\r\n Vápenná kaše.

Podklad

Všechny minerální a savé povrchy. Podklad musí být pevný a zbavený kontaminací. Není vhodný pro organické a nesavé podklady, stejně jako lepidlo a latexové barvy

Příprava podkladu

Nenosné staré omítky a nátěry musí být odstraněny.

Informace o zpracování

Mezi nátěry nutno dodržet dobu schnutí minimálně 12 hodin. Pro zvýšení odolnosti proti povětrnostním a průmyslovým vlivům doporučujeme použít přípravek PP 301 Hydrosol. Nenatírané plochy je nutné zakrýt proti potřísnění, popřípadě hned za mokra odstranit. Výrobek lze nanášet štětkou nebo stříkáním, způsobem mokré do mokrého, neboli celou pohledovou plochu bez přerušení práce. Doporučujeme provést 2–4 tenkovrstvé nátěry při vhodné zvoleném naředění podle nasákavosti podkladu a způsobu aplikace.

Skladování

Skladujte v neporušených obalech v uzavřených prostorech, v chladu, ale bez mrazu. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Skladujte minimálně 60 měsíců.

Certifikát



Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes

odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Aktuální stav technických listů je k dispozici na našich webových stránkách nebo u obchodních zástupců.

Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek.