
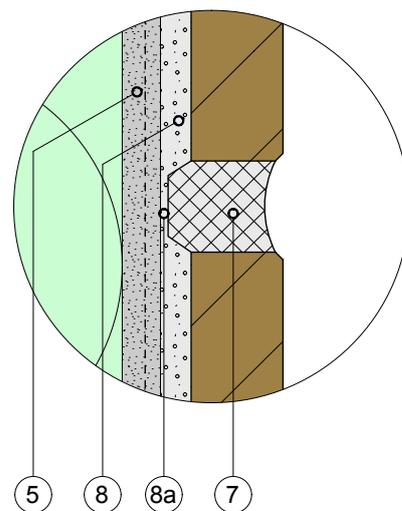


S.9.9 Angle extérieur avec équerre d'angle et joint de dilatation du revêtement

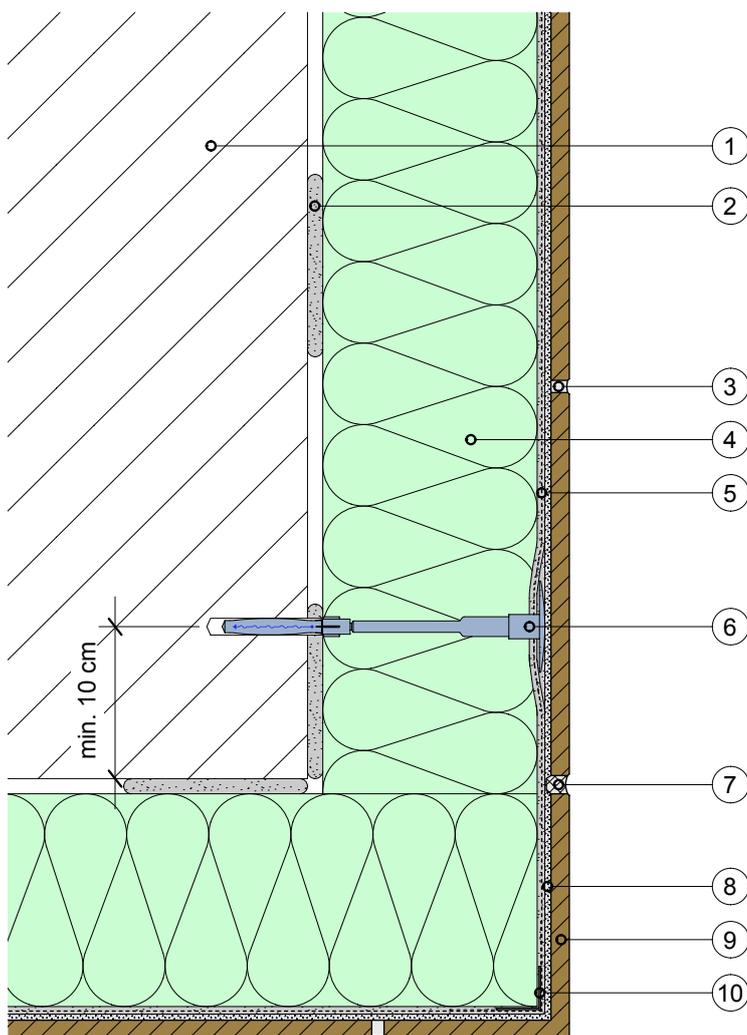

- 1 Matériau du mur
- 2 Colle (surface adhésive 60 %)
- 3 Mortier de joint selon le type de panneaux
- 4 Panneau d'isolation de façade (jusqu'à 300 mm)
- 5 Crépi avec armature (épaisseur d'enduit 5 mm)
- 6 Chevilles système à visser
- 7 Composé élastique de remplissage des joints
- 8 Colle pour panneaux (double encollage)
- 8a Colle pour panneaux retirée pour former une gorge creuse
- 9 Revêtement
- 10 Treillis pour équerre d'angle

Ces détails d'exécution sont de nature purement informative et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Ils représentent simplement des conseils généraux et ne tiennent pas compte des cas d'application concrets. Nos conditions générales de vente s'appliquent. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment à des modifications. Remplace tous les détails d'exécution précédents. Vous trouverez des informations actuelles sur le site www.greutol.ch.

Greutol SA
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen

Téléphone +41 43 411 77 77
Fax +41 43 411 77 78
E-Mail info@greutol.ch

GREUTOL