

Design : crépi raclé

Concevoir des structures de crépi pour SITE/ITEC

Les étapes de mise en œuvre



Étape 1 :

Sur la couche d'armature rendue rugueuse horizontalement, appliquer l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 (granulométrie : 2 mm) avec une épaisseur de grain.



Étape 2 :

Appliquer l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 sans le structurer.



Étape 3 :

Le lendemain, appliquer manuellement ou mécaniquement l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 (granulométrie : 2 mm). Avec la truelle dentée R16, peigner l'enduit de manière régulière dans une direction, avec un angle de 45°.



Étape 4 :

Lisser l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 encore frais à la taloche dans le sens de la denture, sans enlever de matière.



Étape 5 :

À l'aide d'une truelle, ouvrir les éventuelles bulles d'air qui se sont formées dans l'enduit frais.



Étape 6 :

Combler les lacunes avec le matériau d'origine.



Étape 7 :

Peigner l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 encore mou à l'aide de la truelle dentée pointue S6.



Étape 8 :

Après séchage, gratter l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 en mouvements circulaires à l'aide du racloir. Lors du grattage, aucun matériau ne doit rester collé à l'outil.

Les étapes de mise en œuvre



Étape 9 :

Après le séchage, gratter l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté 793 avec le grattoir magique en effectuant des mouvements circulaires. Lors du grattage, aucun matériau ne doit rester collé à l'outil.



Étape 10 :

Les zones abîmées peuvent être réparées avec le matériau d'origine déjà gratté.

Attention !

Si vous remélangez de l'enduit pour reboucher les zones abîmées, les retouches se démarqueront en raison des différences de teinte.



Étape 11 :

Les zones abîmées peuvent ensuite être grattées uniformément.



Étape 12 :

Une fois que l'enduit est complètement sec, nettoyer la façade avec un balai doux en effectuant des mouvements circulaires.

Conseils et outils

Conseils de mise en œuvre :

- La dilution ultérieure du matériau ou la préparation d'un nouveau mélange peuvent entraîner des divergences de teinte.
- La température doit être comprise entre 8 °C et 30 °C pendant au moins trois jours consécutifs afin d'obtenir une couleur et une structure uniformes de la façade.
- Le chauffage artificiel de la surface de la façade n'est pas autorisé.
- L'échafaudage doit être étayé vers l'extérieur car il faut éviter, dans la mesure du possible, les ancrages qui traversent l'enduit.
- Selon l'outil utilisé, la surface peut avoir un aspect visuel différent. Nous recommandons donc de toujours traiter une surface continue avec le même outil.
- L'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté ne doit pas être utilisé dans des zones exposées aux projections d'eau, des zones souterraines ou des zones présentant de l'eau stagnante.
- L'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté ne peut pas être recouvert – en raison des variantes naturelles de grains de couleur et de l'effet de micacé.
- Lors du séchage d'un enduit minéral, une variation de l'humidité de l'air ou une grande variation de température peut entraîner des changements de teinte ainsi qu'un aspect nuageux.
- Le moment du grattage de l'enduit de finition minéral Greutol Enduit gratté dépend fortement des conditions météorologiques.
- Il est recommandé de créer au préalable une surface d'échantillonnage.

Produits utilisés :


- Greutol Enduit gratté 793



Outils nécessaires :

- Grande taloche en acier inoxydable
- Machine à enduire G4
- Truelle dentée R16
- Spatule
- Truelle dentée pointue S6
- Racloir pour crépi raclé avec manche en plastique
- Grattoir magique moyen
- Balai

Vos notes

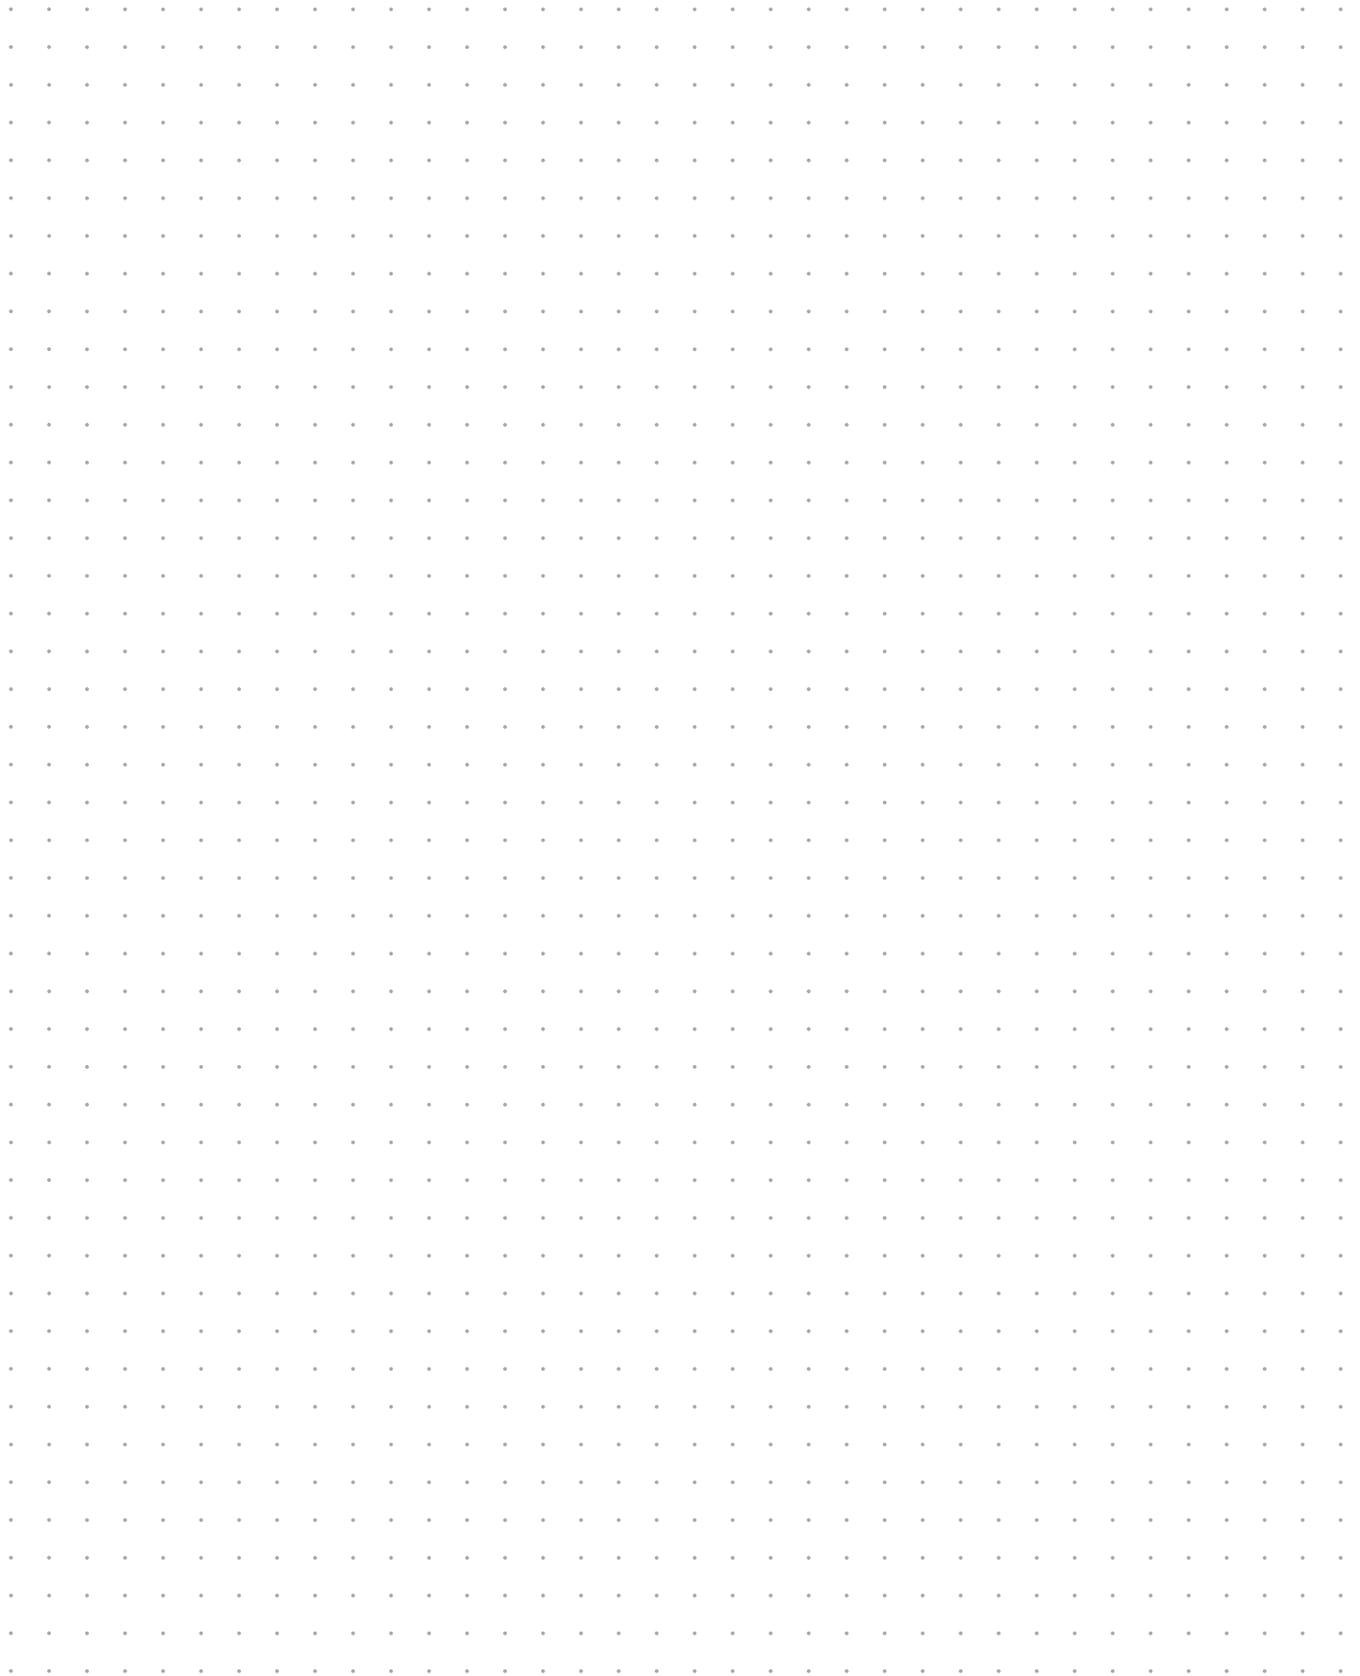



Siège principal

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Telefon +41 43 411 77 77
info@greutol.ch

Filiales

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Telefon +41 21 702 08 18
bex@greutol.ch

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Telefon +41 31 747 85 00
laupen@greutol.ch

Greutol AG Eschlikon
Hilagstrasse 24
8360 Eschlikon
Telefon +41 71 944 30 08
eschlikon@greutol.ch

www.greutol.ch



Remarque importante:

Rendez-vous sur www.greutol.ch pour consulter en ligne les toutes dernières versions des descriptifs systèmes et fiches techniques. (elles remplacent toutes les anciennes versions en ligne / écrites)