

# KREISEL®

Deska  
elewacyjna

[www.kreisel.pl](http://www.kreisel.pl)

## KOLORYSTYKA:



## SKŁAD SYSTEMU:



DESKA  
ELEWACYJNA  
160x1980x3,0 mm



GOTOWY KLEJ  
DO PŁYTEK 111  
do montażu



LAZUR  
AKRYLOWY 1003  
do malowania




HYDROMUR-W 1010  
do zabezpieczenia




Deskę najlepiej mocować do dobrze związanej i suchej warstwy zbrojonej. Deskę elastyczną klei się za pomocą GOTOWEGO KLEJU DO PŁYTEK 111. Jest to najlepsze rozwiązanie ponieważ klej ten jest wolny od związków wapnia i pod wpływem ewentualnego zwilżenia i wysychania nie tworzą się z niego zacieki solne. Klej najlepiej rozprowadzać pacą zębatą o zębie max 6 mm.

Deskę elastyczną należy przyłożyć do nałożonego kleju, docisnąć, tak aby klej dobrze pokrył spodnią stronę panelu. Prace montażowe należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. 10°C. Deski można montować w pionie i w poziomie, w zależności od potrzeb. Najestetyczniej panel wygląda montowany na mijkę.

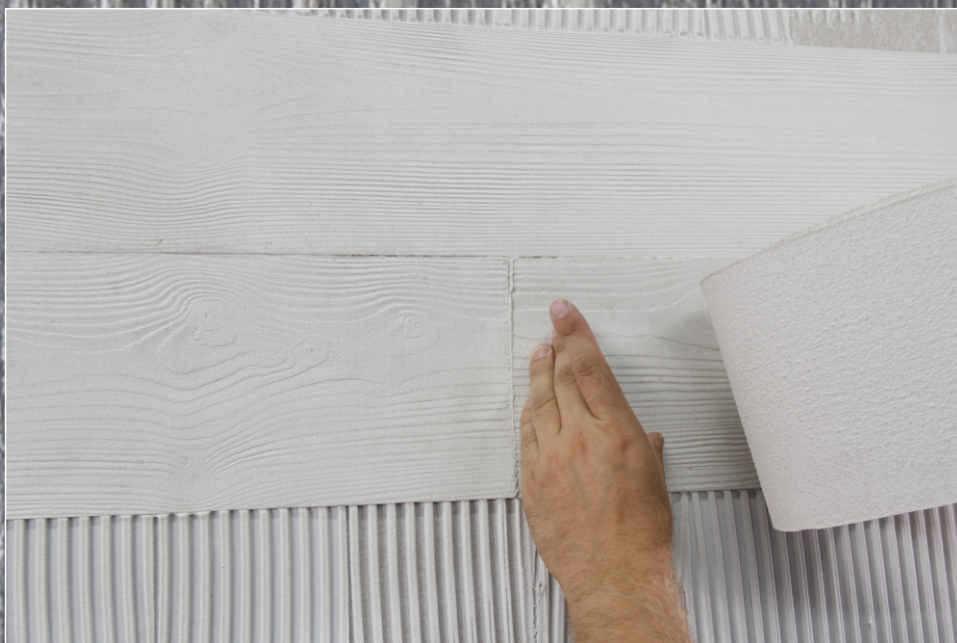

Kolejny panel dokładamy do już istniejącego i dociskamy. Wyciśnięty spod deski klej należy usunąć. Ewentualne przerwy i spoiny między panelami zaleca się uzupełnić klejem 111.

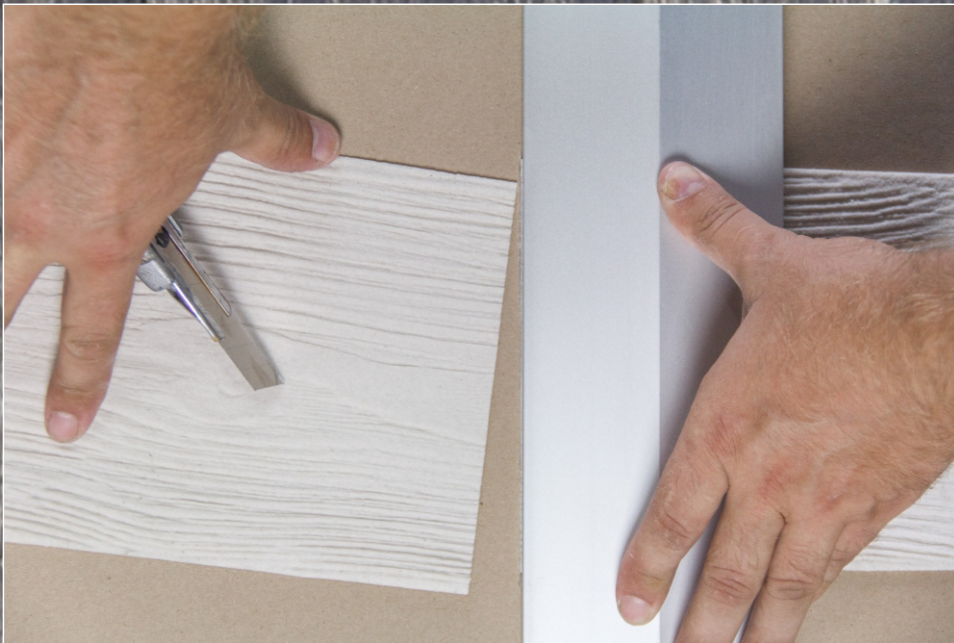

Elastyczny panel imitujący deskę można w łatwy sposób przyciąć do dowolnej długości. Można to wykonać nożykiem do tapet lub nożyczkami.

Po min. 48 godzinach od klejenia, deskę należy pokryć pędzlem, wzdłuż słoików Lazurem akrylowym 1003 w dobranym kolorze. Wystarczy jednowarstwowa powłoka. W przypadku gdy efekt dekoracyjny tego wymaga lazurem można pokryć deskę dwukrotnie.



Dla uzyskania efektu rustykalnego, po nałożeniu lazury przetrzeć delikatnie suchą, czystą gąbką. Końcowy efekt widoczny jest po wyschnięciu.