

Gerne beraten
wir Sie persönlich
objekt- und
produktbezogen
Ihr RÖFIX-Team
www.roefix.ch

Garten- und Landschaftsbau

Creteo®Gala



Pflästerungen

Um Pflasterungen zu erstellen, die ein gutes, positives Langzeitverhalten gewährleisten, ist Erfahrung in der Planung und der Ausführung sehr wichtig. Die richtige Wahl der Gesteinsqualität, der Pflastersteintypen, der Einbettungs- und Fugenfüllstoffe sowie die Beschaffenheit und Ausführung des Untergrundes und eine ausreichende Bemessung des Oberbaues, ist ebenso entscheidend. Bei der Pflasterung unterscheidet man zwischen der ungebundenen, gebundenen und der Mischbauweise.

Creteo®Standard 990 B30 Trockenbeton C25/30

Hochwertiger Trockenbeton zum Setzen von Leisten und Bordsteinen, Fundamente, Betonierarbeiten usw.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Keine Setzungen
- Beton auf Knopfdruck
- Keine Restmengen

Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo



Creteo®Gala CC 633 Trass Drainbeton/Bettungsmörtel

Wasserdurchlässiger Trockenbeton zur Herstellung setzungsfreier Unterkonstruktionen bei Pflaster- und Plattenbelägen oder/und als Bettungsmaterial. Zur Ableitung von Oberflächenwasser.

Vorteile

- Wasserdurchlässig/kapilarbrechend
- Frostbeständig
- Keine Bodenversiegelung
- Ausblühungsarm

Lieferform

Papiersack à 25 kg



Creteo® Gala CC 645 fein Trass-Pflaster-Fugenmörtel

Werksgemischter, vergüteter, frost- und tausalzbeständiger sowie fließfähiger Trockenmörtel zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Verfugen von Natursteinplatten und Natursteinen.





Vorteile


- Einfache horizontale Verfügung durch Schlammtechnik
- Dauerhafte und frostbeständige Fuge
- Kein Auswaschen der Fuge
- Keine Verfärbungen durch Trasszusatz
- Körnung 2 mm fein/4 mm grob

Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo



Creteo® Gala Produkte	Anwendung	Eigenschaften	Info
Pflasterungen			
Creteo® Standard alle Betonprodukte	<ul style="list-style-type: none"> Für alle im GalaBau Bereich notwendigen Betonierarbeiten (Fundamente, Mauern, Randeinfassungen ect.) 	<ul style="list-style-type: none"> Einfache Verarbeitung Keine Setzungen Gleichbleibende Qualität Keine Restmengen Beton auf Knopfdruck 	Alle Creteo® Standard Betone lassen sich aufgrund der hohen Qualität im GalaBau Bereich verwenden.
Creteo® Gala CC 633 Trass Drainbeton/ Bettungsmörtel	<ul style="list-style-type: none"> Unterkonstruktion bei Pflastersteinen/Platten Als Ersatz von Frostkoffer als Tragschicht (Drainbeton) Bettungsmörtel Einbettungsmaterial für Fluss- und Ziersteine Überall dort wo drainfähiges Material benötigt wird 	<ul style="list-style-type: none"> Wasserdurchlässig Kapillarbrechend Keine Frostschäden mehr Ausblühungsarm durch Trass Bei allen Belastungsklassen einsetzbar Gebundene Bauweise 	Bei Anwendung auf Betonplatten unbedingt auf die Längs- bzw. Querentwässerung achten, daher ist ein Einbau von Drainagematten anzuraten. Ist drainfähig.
Creteo® Gala CC 645 fein Trass Pflasterfugenmörtel Körnung 0–2 mm	 <ul style="list-style-type: none"> Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten Gebundene oder Mischbauweise Bei allen Belastungsklassen einsetzbar 	<ul style="list-style-type: none"> Frost- und tausalzbeständig Pumpbar Hohe Fließfähigkeit Einfache Verarbeitbarkeit Ausgezeichnetes Schlämmverhalten Keine Verfärbungen Ausblühungsarm durch Trass 	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen.
Creteo® Gala CC 445 fein Pflasterfugenmörtel Körnung 0–2 mm	<ul style="list-style-type: none"> Zur Horizontalverfugung von Pflastersteinen/Platten Einschlämmen von Pflastersteinen/Platten Gebundene oder Mischbauweise Bei allen Belastungsklassen einsetzbar 	<ul style="list-style-type: none"> Frost- und tausalzbeständig Pumpbar Hohe Fließfähigkeit Einfache Verarbeitbarkeit Ausgezeichnetes Schlämmverhalten Keine Verfärbungen 	Steine lassen sich mit Schwammmaschine einfach reinigen.
Creteo® Gala CC 695 Ruck-Zuck Beton	<ul style="list-style-type: none"> Zum schnellen Einbetonieren Mit und ohne Mischvorgang Verwendung für Zaunpfosten, Torpfählen 	<ul style="list-style-type: none"> Betonieren ohne Mischen Spart Zeit Keine Stromversorgung erforderlich Frostsicher und widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkung 	CC 695 kann auch als „normaler“ Trockenbeton für kleinere Fundamente bzw. für Betonierarbeiten ohne statische Anforderungen angewendet werden. Herstellung (plastische Konsistenz) mit Wasser mischen. CC 695 rapid für ein sehr schnelles Abbindeverhalten.
Creteo® Gala CC 695 rapid Ruck-Zuck Beton	<ul style="list-style-type: none"> Verwendung für Wäschespinnen, Sport- und Spielgeräten Briefkastensäulen 		
RÖFIX AG 670 MBM Spezial Mittelbettmörtel C2 TE S1	<ul style="list-style-type: none"> Verkleben von Natursteinplatten innen und aussen Anwendung als Haftschrift auf Beton und CC 633 	<ul style="list-style-type: none"> Frostbeständig Rasch begehbar und belastbar Gute Haftung Verformbar und flexibel 	Verarbeitung: Nach einer Reifezeit von ca. 5 Min. nochmals aufrühren und mit einer Zahntraufel (10 mm) auf die Natursteinplatte aufkämmen.
Natursteinmauern			
Creteo® Gala CC 649 Trass Natursteinfugenmörtel Körnung 0–4	 <ul style="list-style-type: none"> Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk 	<ul style="list-style-type: none"> Frost- und tausalzbeständig Pumpbar Einfache Verarbeitbarkeit Guter Haftverbund zum Stein Keine Verfärbungen Ausblühungsarm durch Trass Expositionsklasse XF4 	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten.
Creteo® Gala CC 449 grob Natursteinfugenmörtel	 <ul style="list-style-type: none"> Zur Vertikalverfugung von Natursteinmauern Zum Vermauern von Natur- und Bruchsteinmauerwerk 	<ul style="list-style-type: none"> Frost- und tausalzbeständig Pumpbar Einfache Verarbeitbarkeit Guter Haftverbund zum Stein Keine Verfärbungen Expositionsklasse XF4 	Lässt sich maschinell mit verschiedenen Schneckenpumpen verarbeiten.
Creteo® Gala CC 634 Natursteinmauermörtel FTB	<ul style="list-style-type: none"> Zum Verlegen und Vermauern von Kunststein- und Natursteinen. 	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Ausblühneigung Gute Steinhaftung Frost- und tausalzbeständig Ausblühungsarm durch Trass Expositionsklasse XF2 	Eine rationelle Verarbeitung wird mit dem Beton-Durchlaufmischer erzielt.
Strasseninstandsetzung			
Creteo® Gala CC 600 Schachtfix	 <ul style="list-style-type: none"> Zur Schnellmontage für Innen und Aussen im Bereich Tief- und Hochbau 	<ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungszeit: ca. 15 Min. Frost- tausalzbeständig Schwindreduziert Für Trinkwasserbereich geeignet 	Auch als Creteo® Gala CC 600 rapid erhältlich (DF: 6 Stunden > 25 N/mm²)
Creteo® Gala CC 600 rapid Schachtfix schnell trocknend	<ul style="list-style-type: none"> Zur Schnellmontage für Innen und Aussen im Bereich Tief- und Hochbau 	<ul style="list-style-type: none"> Verarbeitungszeit: ca. 5 Min. Frost- tausalzbeständig Schwindreduziert Für Trinkwasserbereich geeignet 	

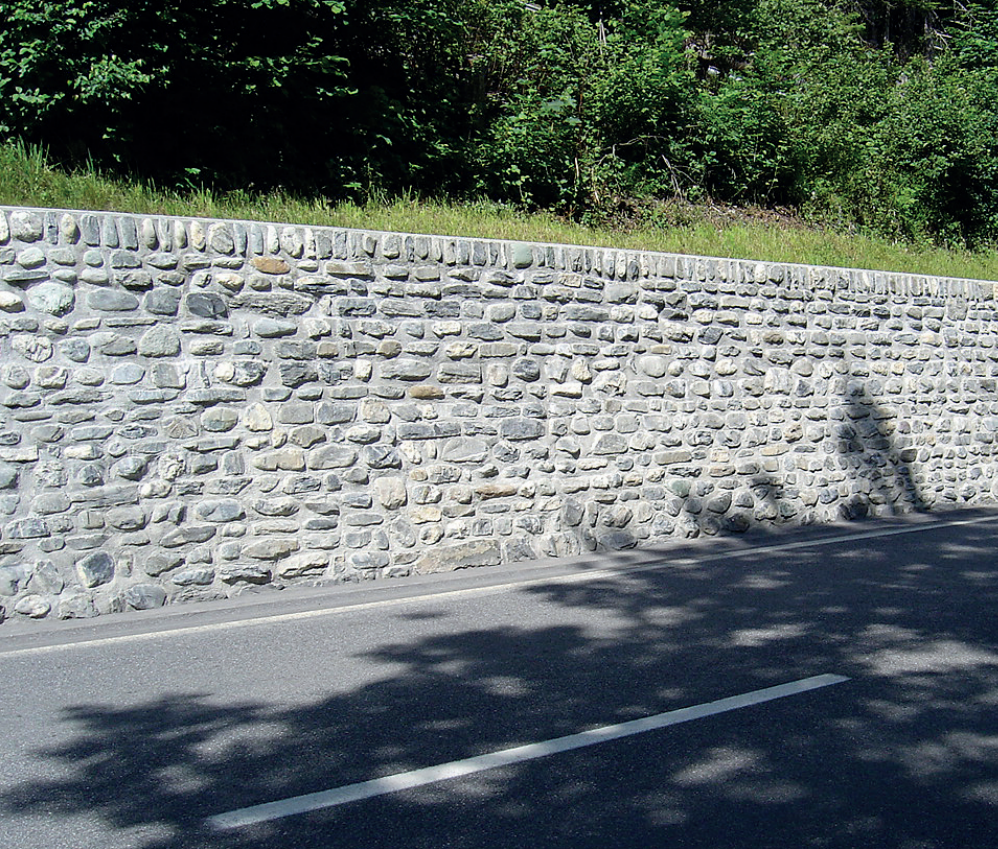

Natursteinmauern

Natursteinmauern können als Trocken- und Bruchsteinmauerwerk, regelmässiges oder unregelmässiges Schichtenmauerwerk oder Blendmauerwerk ausgeführt werden. Sie haben eine konstruktive oder gestalterische, ästhetische Funktion. Die Steine haben je nach Qualität und Art (Natur- oder Kunststeine) eine lange Lebensdauer, die auch die verwendeten Mauer- und Fugenmörtel aufweisen sollten. So wie bei der Pflasterung, ist auch hier auf eine gute Planung, eine fachgerechte Ausführung und die richtige Wahl der Materialien zu achten.

Creteo®Gala CC 649 Trass Natursteinfugenmörtel

Zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerk, sowie Randsteinen und Pflastersäumen.

Vorteile

- Frost- und tausalzbeständig
- Pumpbar
- Gute Steinhaftung
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Geringe Ausblühung
- Körnung 4 mm grob

Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo



Creteo®Gala CC 634 Natursteinmauermörtel FTB

Frost- tausalzbeständiger Natursteinmörtel zum Verlegen und Vermauern von Kunststeinen- und Natursteinen.

Vorteile

- Geringe Ausblühneigung
- Gute Steinhaftung
- Frost- und tausalzbeständig

Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo



RÖFIX OM Bündner Burgenmörtel grau weiss beige

Mineralisch (Weisszement NHL, Trass, Luftkalk) gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen.

Vorteile

- Hervorragende Verarbeitung
- Körnung 0 - 6 mm
- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Spannungsarme Erhärtung
- In den Farben weiss, beige, grau erhältlich als Typ A und B (ohne Hydrophobierung)

Lieferform

Papiersack à 25 kg/Silo





Strasseninstandsetzung

Creteo®Road CC 600 Schachtfix

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Tief- und Hochbau. Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und Schachtdeckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind.

Vorteile

- Schnell abbindend
- Leicht zu verarbeiten (nur mit Wasser anmischen)
- Befahrbar je nach Belastungsklasse
- Ohne Haftbrücke verarbeitbar
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Frost- Tausalzbeständig
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion am Stahl
- Hochsulfatbeständig
- Schwindreduziert
- Wasserdicht ab 10 mm Schichtstärke
- Schichtstärken 5–50 mm
- Eimerware (für Kleinmengenentnahme)
- Für den Trinkwasserbereich geeignet

Lieferform
Eimer à 20 kg



Creteo®Road CC 600 rapid Schachtfix schnell trocknend

Frühhochfester Schnell-Zement-Mörtel zur Schnellmontage im Tief- und Hochbau. Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Besonders geeignet zum Versetzen und Befestigen von Schachtringen und Schachtdeckeln. Durch die schnelle Abbindezeit kann das Produkt überall dort eingesetzt werden, wo die Bauteile in kürzester Zeit wieder Gewichtsbelastung ausgesetzt sind.

Vorteile

- Schnell abbindend
- Leicht zu verarbeiten (nur mit Wasser anmischen)
- Befahrbar je nach Belastungsklasse
- Ohne Haftbrücke verarbeitbar
- Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Frost- Tausalzbeständig
- Chloridfrei, verursacht keine Korrosion am Stahl
- Hochsulfatbeständig
- Schwindreduziert
- Wasserdicht ab 10 mm Schichtstärke
- Schichtstärken 5–50 mm
- Eimerware (für Kleinmengenentnahme)
- Für den Trinkwasserbereich geeignet

Lieferform
Eimer à 20 kg



Ihr RÖFIX Fachberater informiert Sie gerne!

roefix.ch

RÖFIX AG
Heberrietstrasse 1
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 (0)81 758 11 22
Fax +41 (0)81 758 11 99
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
Moosmattstrasse 36
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 (0)44 743 40 40
Fax +41 (0)44 743 40 46
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
Lebernstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 (0)32 6528352
Fax +41 (0)32 6528355
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
Dorfstrasse 47
CH-6035 Perlen
Tel. +41 (0)41 250 62 23
Fax +41 (0)41 250 62 24
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
Zentweg 21f
CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 931 80 55
Fax +41 (0)31 931 80 56
office.bern@roefix.com