

SCHEDA TECNICA

Fixit 462

Intonaco di restauro




Campi di applicazione

Fixit 462 è utilizzato per i risanamenti e gli ammodernamenti all'interno e all'esterno. E' applicabile direttamente su supporti minerali e organici. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente. In presenza di supporti con stabilità incerta, assicurarsi della resistenza del fondo con prove allo strappo e prove di resistenza alla saponificazione. Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493. Osservare le direttive riportate nella scheda tecnica del sistema di risanamento degli intonaci Fixit, riguardanti i supporti salini o la presenza di umidità. Con rete di armatura 7x7 Fixit, Fixit 462 può essere utilizzato quale strato di uguagliamento e d'armatura su intonaci isolanti quali 267 Calce Clima Thermo.

Caratteristiche

- Pratico e di applicazione universale
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Numerose possibilità di utilizzo quali, intonaco di uguagliamento, rasatura con rete d'armatura e intonaco di finitura
- L'aggiunta di fibre al prodotto garantisce un'elevata resistenza alle fessure
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emissioncode)

Lavorazione

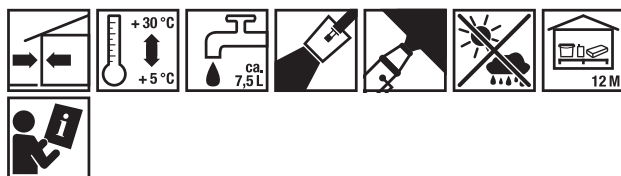

Dati tecnici

Codice articolo	181011462	181022462
EAN	7630141502250	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1,45 kg/m ² /mm	
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	7,5 L/sacco	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	ca. 20	

Fixit 462

Intonaco di restauro

Codice articolo	181011462	181022462
Resistenza alla compressione	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Resistenza alla flessione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Modulo elastico	$< 3 \text{ kN/mm}^2$	
Spessore dello strato – Note	3–30 mm inserimento rete 4 - 6 mm	
Massa volumica a secco	ca. 1350 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	60 min - 90 min	

Materiale di base

- Calce idrata
- Sabbie silico calcaree
- Cemento bianco

Lavorazione

Fixit 462 può essere utilizzato a mano o spruzzato con le usuali macchine intonacatrici. Miscelare con acqua pulita e lasciare riposare l'impasto almeno per 5 minuti prima di miscelare ulteriormente il prodotto. I giunti della rete di armatura 7x7, inserita nella rasatura, devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Prima dell'indurimento irruvidire la superficie con una scopa. La struttura della rete d'armatura deve essere appena visibile.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo

Fixit 462

Intonaco di restauro

accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p. es. architravi di finestre o beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e inserire una rete di armatura metallica Armanet nel rinzafo Fixit 670. Fixit 462 non deve essere applicato sugli zoccoli degli edifici. Unicamente le piastrelle in ceramica con dimensioni inferiori a 1600 cm² possono essere applicate su Fixit 462. Non adatto all'uso su sistemi di isolamento termico a cappotto. La merce sfusa in silo viene consegnata senza fibre, senza modificare le proprietà del prodotto.