

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Nevtralizacijski premaz

Vezni most




Področja uporabe

Prednamaz in zaporni premaz proti prehitremu izsuševanju ter za izenačitev različno vpojnih podlag pred nanosom mavčnega, apnenega ali cementnega ometa. RÖFIX nevtralizacijski premaz zmanjšuje vpojnost mineralnih podlag. S pravilnim redčenjem ni nevarnosti nastanka ločilnega sloja.

Lastnosti materiala

- Dobra oprijemljivost

Izvedba

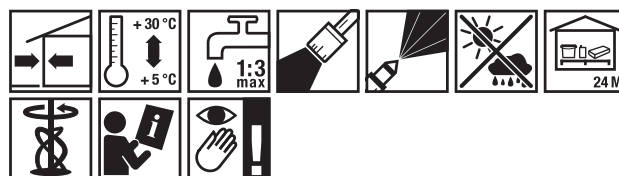

Tehnični podatki

Koda artikla	2000148128
EAN	9003304110971
Embalaža	
Količina na paleto	15 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Barva	mlečno bela
Poraba	pribl. 0,2 kg/m ²
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Potrebna voda in poraba se prilagodita glede na vpijanje podlage.
Izkoristek	pribl. 225 m ² /EN
Čas sušenja	pribl. 24 h
Gostota	pribl. 1 kg/L
pH vrednost	8
Specifična masa	1 kg/L
Temperatura podlage	5-30 °C

RÖFIX Nevtralizacijski premaz

Vezni most

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo
- Na mineralni osnovi
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Priprava podlage

Na betonskih stenah in gladkih betonskih površinah je obvezno uporabiti kontaktni premaz RÖFIX 10 oziroma v vlažnih prostorih RÖFIX 12. Priporočena je predhodna kontrola površinske trdnosti s praskanjem.

Priprava materiala

Nevtralizacijski premaz RÖFIX razredčimo s čisto vodo v razmerju 1:1 do 1:3 (to pomeni, da dodamo enkratno do trikratno količino vode). Redčimo glede na vpojnost podlage. Izogibamo se premočnim nanosom na enem mestu. Vsebinsko vedra pogosto premešati.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Zelo je pomembno redno sproti in končno čiščenje orodja! Interval sušenja pred nanosom zaključnega sloja znaša pribl. 24 ure (odvisno od temperature in vremenskih razmer).

Izvedba

Pred nanašanjem naslednjega sloja preverimo, ali se je podlaga popolnoma presušila.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.