

TEHNIČNI LIST

RÖFIX AS 340

Tekoča folija




Področja uporabe

RÖFIX AS 340 Tekoča folija se uporablja v zasebnih mokrih prostorih proti nepriskajoči vodi na tleh in stenah kor zatesnitev pod keramičnimi ploščicami in ploščami. Primerna je kot tesnilno sredstvo za obdelovanje v tekoči obliki na stiku z oblogami iz keramičnih ploščic in plošč v notranjih prostorih. Za višje zahteve, zunanje površine in kot zatesnitev na bazenih priporočamo RÖFIX AS 345 Optiseal 1K.


Lastnosti materiala

- Vodoobstojno
- Enokomponenten
- Elastičen, prilagodljiv
- Dobra oprijemljivost

Izvedba

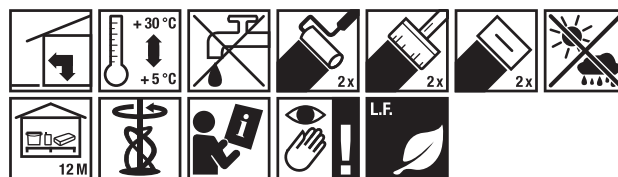

Tehnični podatki

Koda artikla	2000569345
EAN	9003304428489
Embalaža	
Količina na paleto	7,5 kg/EN
Enota na paleto	72 EN/p
Poraba	pribl. 1,2 kg/m ² /2P
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Možno oblaganje	24 h
Gostota	1,5 kg/L
Razred vlažnosti	ÖNORM B 3407:2022
Čas strjevanja	23-24 h
Odpornost proti pretrgu	0,4 N/mm ²
sd-vrednost	1,2 m
Temperatura podlage	5-25 °C

RÖFIX AS 340

Tekoča folija

Osnova materiala

- Akrilna disperzija
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Priprava podlage

Temeljito odstranimo ostanke malte in poškodovan beton.

Priprava materiala

Vsebino dobro premešamo.

Navodilo za uporabo

Pri kritičnih podlagah in prehodih lahko izboljšamo delovanje produkta tako, da premaz ojačamo s tanko mrežo iz steklenih vlaken. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Izvedba

Zaščitni premaz proti vlagi nanesimo direktno iz posode na podlago z čopičem, valjčkom ali gladilko.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.
Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo

1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.