

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX SismaDur Iniezione 15

Malter za injektiranje na osnovi NHLa




#### Područja primene

Malter za injektiranje i popravke oslabljenog zida na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL 5 i visio vrednog finog krečnog peska. Za renoviranje starog zida, posebno podesan za održavanje spomenika.


#### Karakteristike

- Izvanredna obradivost
- Tiksotropan
- Izvrsna stabilnost na zidu

#### Ugradnja

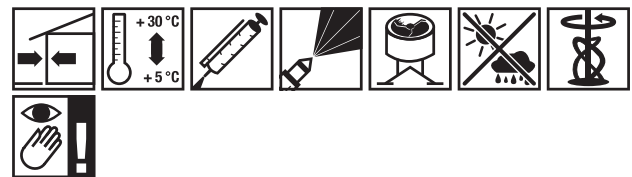

#### Tehnički podaci

Br. art.	2000296350
EAN	9003304482153
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed.
Jedinica po paleti	54 Jed./pal.
Granulacija	0-0,1 mm
Potrošnja	oko 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Izdašnost	oko 13 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 6 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Čvrstoća na pritisak	15 MPa (28 d) EN 1015-11
Toplotna provodljivost	0,82 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,89 W/mK Za P=90% EN 1745:2002
E - modul	> 13 GPa

# RÖFIX SismaDur Iniezione 15

Malter za injektiranje na osnovi NHLa

Br. art.	2000296350
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 1975 kg/m <sup>3</sup>
Klasa maltera	M15 EN 998-2
pH vrednost	13
Nasipna gustoća	oko 1650 kg/m <sup>3</sup> B 3345
WDDZ min.	5
WDDZ maks.	15

## Sastav

- Visoko vredni lomljeni krečnjak
- Hidraulično vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

## Uslovi obrade

Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

## Podloga

Oštećene, šuplje i labave delove maltera potpuno obiti. Šupljine i labave delove na zaštićenim građevinskim objektima (spomenička baština) potrebno je odstraniti uz prethodno odobrenje konzervatora. Ako ih je potrebno sačuvati, treba da ih se na odgovarajući način stručno pričvrsti/zapuni.

## Priprema podloge

Eventualne pukotine i spojeve koji bi mogli dovesti do razlivanja maltera za injektiranje zapuniti RÖFIX 954 univerzalnim malterom na osnovi hidrauličnog kreča.

## Priprema materijala

Kod ručne ugradnje vreću materijala izmešati rotirajućim ili prisilnim mešačem sa definisanom količinom vode. Mešati dok smesa ne postane homogena. Vreme ručnog mešanja oko 2 do 3 minuta. Vezani materijal ne sme se ponovno mešati.

## Uputstva za ugradnju

Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.

## Skladištenje

Rok upotrebe: min. 9 meseci.

## Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

## Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo

## RÖFIX SismaDur Iniezione 15

Malter za injektiranje na osnovi NHLa

nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama. Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.