



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Hydrofobizační nátěr


Obecné pokyny: Při zpracování našich výrobků je třeba dodržovat informace uvedené v našich technických listech a obecných a specifických národních norem.


Oblast použití: Transparení hydrofobizační přípravek určený k hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů ve venkovním i vnitřním prostředí. Vhodný pro fasády, betonové konstrukce tak i pro minerální omítky, přírodní kámen, cihly, vápenopískové cihly, sádkokarton a minerální barvy.

Vlastnosti:

- Bezbarvý, transparentní
- Vysoká odolnost vůči vodě
- Snižuje riziko růstu mechů, řas a hub

Zpracování:

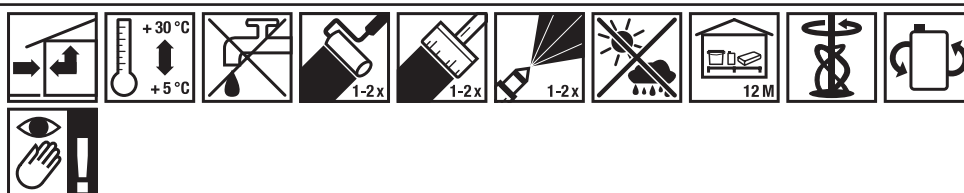

Technická data		
Č. výrobku	141858	23052
Č. výrobku u výrobce		120906
Způsob balení		
Balení na paletě		60 Množ./Pal. (AT) 60 Množ./Pal. (IT) 60 Množ./Pal. (CH) 60 Množ./Pal. (BA) 60 Množ./Pal. (BG) 60 Množ./Pal. (HR) 60 Množ./Pal. (RS) 60 Množ./Pal. (SI) 60 Množ./Pal. (SQ)
Množství na balení	1 l /Bal.	10 l /Bal.
Barva	transparentní	
Spotřeba	ca. 0,2 l/m ² /A.	
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Specifická váha	1 kg/l	
Podklad - Teplota	> 5 °C	

Materiálové složení: • Mikroemulze silikonové pryskyřice

Podmínky zpracování: Při zpracování a v době schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5 °C. Až do úplného vyschnutí chránit před mrazem, přímým slunečním zářením a nevystavovat vlhkosti (déšť).

Podklad: Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, stabilní a bez výkvětů, separačních činidel a nečistot všeho druhu.

Příprava podkladu: Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny. Oprýskané olejové, lakové barvy a disperzní barvy musí být opáleny. Pevně přidržené oleje, fermežové a disperzní barvy, nikotin, saze a vodní skvrny omyjte amoniakem popřípadě napenetrujte systémovým penetračním přípravkem.

Příprava materiálu: Připraveno k okamžitému použití



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Hydrofobizační nátěr

Zpracování:	„Jako nátěr“ : výrobně připravená, neředěná impregnace se nanáší ve 2 vrstvách způsobem „čerstvý do čerstvého“ pomocí štětce nebo válečku popřípadě stříkáním nebo poléváním s dostatečným množstvím.
Poznámky:	Přílehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před použitím je nutné jej důkladně přečíst.
Informace o zpracování:	Přidržitost následných nátěrů může být zhoršena na vysoce hutných, nesavých a hladkých betonových podkladech.
Skladování:	Skladovat v chladu. Chránit před mrazem. Minimální doba 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
Všeobecné informace:	<p>Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.</p> <p>Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností.</p> <p>Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.</p> <p>Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.</p> <p>Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků.</p> <p>Technické hodnoty jsou pro základní produkty. Tónování a barevné niance jsou možné a to vzhledem k použití přírodních surovin ve výrobcích. Skutečná hodnota u jednotlivých dodávek se může lišit. Při doobjednávkách je nutné tuto informaci vždy uvést. Tyto hodnoty platí v laboratorních podmínkách (+20 °C/65 % r.F.) a může se měnit v závislosti na místních podmínkách.</p> <p>Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě výrobku. Před použitím je nutné jej důkladně přečíst.</p>