

Ausführungsempfehlung

Untergrundprüfung RC Beton (Recycling Beton) vor den Verputzarbeiten



Auswahl Beton

Unternehmer klärt mit der Bauleitung ab, welcher Beton eingebaut wurde.
Zudem ist eine Feuchtemessung mit dem Tramex zwingend erforderlich.



Wasseraufnahme testen

Unternehmer prüft bei RC Beton jede Wandfläche aus Beton auf Wasseraufnahme, Festigkeit und Staub.

- Wasser aufspritzen mit Sprühgerät → Wasser muss abtropfen



Festigkeit testen


Beton mit einem Messer einschneiden → es dürfen sich keine Furchen bilden



Staubvorkommen

- Oberfläche mit Besen sauber entstauben.

Wasseraufnahme und Festigkeit ungenügend:
→ Falls dies eintritt, muss der Unternehmer via Nachtrag Fixit 491 Tiefgrund vollflächig einstreichen und genügend austrocknen lassen (1 Tag).

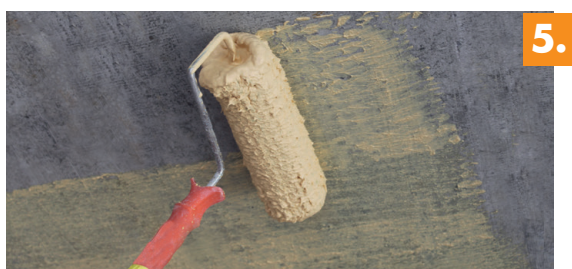

Weiterbeschichtung

- Haftbrücke aufrollen und Grundputz, Deckputz oder Weissputz aufbringen.