



# RÖFIX AP 300


Koncentrat

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Univerzalno primjenjivi predpremaz za pripremu jako upojnih podloga kao i podloga neujednačenim upijanjem ili pjeskovitim mineralnim podloga, prije nanošenja hidroizolacijskog sustava, mase za izravnavanje podova (cementna na cementnu, svježe u svježe) ili postavljanja pločica u unutarnjim i vanjskim prostorima.

- Svojstva:**
- Bez razrjeđivača i sredstava za omešavanje
  - Brzo suši
  - Prikladno za podno grijanje

**Ugradnja:**

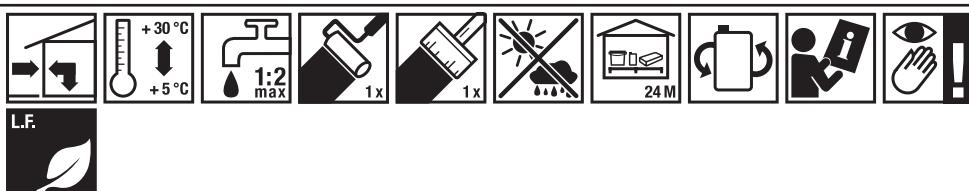

## Tehnički podaci

SAP šifra:	2000953463	2000953464
ERGO	29276	37845
Vrsta pakiranja		(
Jedinica po paleti	360 Jed./pal.	90 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	1 l/jed.	5 l/jed.
Potrošnja		pribl. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Upozorenja o potrošnji	Ovisno o upojnosti podloge između 150 i 250 ml/m <sup>2</sup>	
Gustoća	pribl. 0,98 kg/l	
pH-vrijednost	pribl. 8	
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C	

- Sastav:**
- Disperzivno vezivo

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Ugradnja:** Razrjeđivanje u omjeru 1:1 do 1:2, ovisno o upojnosti podloge. Materijal na površini ne bi smio formirati nepropusni film.

**Napomene:** Granične vrijednosti propisane od EU: (Kat. II A/g) / 30 g / L (od 2010) Ovaj proizvod sadrži < 30 g / L VOC

**Upozorenja:** Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Upute za ugradnju:** Vrijeme sušenja ovisi o podlozi i slojevima koji slijede (vidi tehničke listove RÖFIX estrisi, mase za izravnavanje podova i RÖFIX ljeplila za keramiku). Kod podloga koje sadrže gips treba se pridržavati min. vrijeme sušenja od 12 sati odnosno max. 24 sata.

**Skladištenje:** Skladištitи добро затvoreно, на hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG privitak XVII pri +20 °C , 65 % r.v.z.



# RÖFIX AP 300

Koncentrat

---

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.