

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz




Področja uporabe

Vezni predpremaz brez topil za osnovne omete na kritičnih podlagah. Za izboljšanje oprijema apneno-mavčnih, apneno-cementnih osnovnih ometov na betonu in neenakomerno vpojnih podlagah.

Lastnosti materiala

- Dobra oprijemljivost
- Pripravljen za uporabo
- Alkalno odporen
- Poveča oprijemljivost podlage

Izvedba

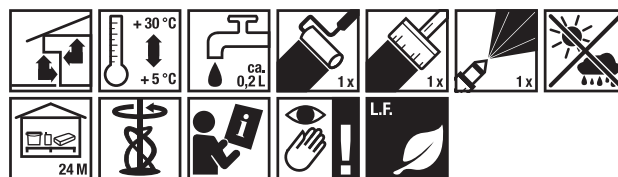

Tehnični podatki

Koda artikla	2000295867
EAN	9003304480593
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	24 EN/p
Zrnavost	0-1,2 mm
Barva	rdeča
Poraba	pribl. 0,3 kg/m ²
Izkoristek	pribl. 85 m ² /EN
Čas vezave	pribl. 12 h
Gostota	pribl. 1,65 kg/L
pH vrednost	8

RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo

Pogoji pri izvedbi

Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč kot so prah, saje, umazanija, alge, "cvetenje", ipd.) Ostanek vlage v podlagi mora biti manjši od vrednosti 3,0 % (po CM-meritvah). Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.).

Priprava materiala

Vsebino vedra materiala RÖFIX Betonkontakt temeljito zmešamo in nanesemo enakomerno na podlago.

Navodilo za uporabo

Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!

Izvedba

Občutljive elemente (les, kovino, steklo, kamen, talne obloge ipd.) pazljivo zaščitimo oziroma pokrijemo z vodoodporna folijo.

Pri vgradnji z valjčkom ali žščetko pazimo, da izdelek nanesemo enakomerno in po celotni površini, da nastane oprijemljiva površina.

Pri vgradnji z ustreznimi dovajalnimi črpalkami moramo stik z betonom prevaljčkati z valjčkom enakomerno in po vsej površini.

Premor pred nanosom osnovnega ometa: 12 ur.

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago in močnim delovanjem UV sevanja (sonce, svetloba). Rok uporabe najmanj 24 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz