



# RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz


**Pravne in tehnične informacije:** Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

**Področja uporabe:** Vezni predpremaz brez topil za osnovne omete na kritičnih podlagah. Za izboljšanje oprijema apneno-mavčnih, apneno-cementnih osnovnih ometov na betonu in neenakomerno vpojnih podlagah.

**Lastnosti materiala:**

- Dobra oprijemljivost
- Pripravljen za uporabo
- Alkalno odporen
- Poveča oprijemljivost podlage

**Obdelava:**

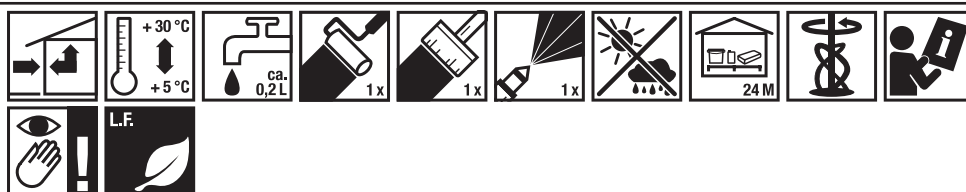

Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000954013	2000295867	2000956620
ERGO	50120	48032	50202
Način pakiranja			
Enota na paleto	64 EN/p (AT)	24 EN/p (AT)	
Enota na paleto	5 kg/EN	25 kg/EN	20 kg/EN
Barva	rdeča		
Zrnavost	0 - 1,2 mm		
Poraba	pribl. 0,3 kg/m <sup>2</sup>		
Izkoristek	pribl. 17 m <sup>2</sup> /EN	pribl. 85 m <sup>2</sup> /EN	pribl. 68 m <sup>2</sup> /EN
Gostota	pribl. 1,65 kg/l		
pH-vrednost	pribl. 8		
Dimenzija	pribl. 12 h		

**Osnova materiala:**

- Disperzijsko vezivo
- Kremenčev pesek
- Rdeče obarvan

**Pogoji pri izvedbi:** Med obdelovanjem in v fazi sušenja temperatura zraka in podlage ne sme pasti pod +5 °C ali narasti nad +30 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

**Podlaga:** Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Ostanek vlage v podlagi mora biti manjši od vrednosti 3,0% (po CM-meritvah). Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.).

**Priprava materiala:** Vsebino vedra materiala RÖFIX Betonkontakt temeljito zmešamo in nanese enakomerno na podlago.



# RÖFIX Betonkontakt

Vezni predpremaz

<b>Obdelava:</b>	<p>Občutljive elemente (les, kovino, steklo, kamen, talne obloge ipd.) pazljivo zaščitimo oziroma pokrijemo z voodporno folijo.</p> <p>Pri vgradnji z valjčkom ali žščetko pazimo, da izdelek nanesimo enakomerno in po celotni površini, da nastane oprijemljiva površina.</p> <p>Pri vgradnji z ustreznimi dovajalnimi črpalkami moramo stik z betonom prevaljčkati z valjčkom enakomerno in po vsej površini.</p> <p>Premor pred nanosom osnovnega ometa: 12 ur.</p> <p>Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.</p>
<b>Varnostna opozorila:</b>	<p>Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!</p>
<b>Navodilo za uporabo:</b>	<p>Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!</p>
<b>Skladiščenje:</b>	<p>Hranite na suhem, zaščiteno pred vlago in močnim delovanjem UV sevanja (sonce, svetloba). Rok uporabe najmanj 24 mesecev.</p>
<b>Splošna opozorila:</b>	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani <a href="http://www.roefix.si">www.roefix.si</a>, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>