

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 564

Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 0–3 mm




Anwendungsbereiche

Fixit 564 ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 564 kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden. Der Mörtel ist schwach hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet.

Eigenschaften

- Frostbeständig
- Schwach hydrophob
- Pumpbar
- Geschmeidig verarbeitbar
- Geringe Druckfestigkeit
- Kann als Grundputz verwendet werden
- Rasa Pietra-Technik
- Homogene Mischung

Verarbeitung

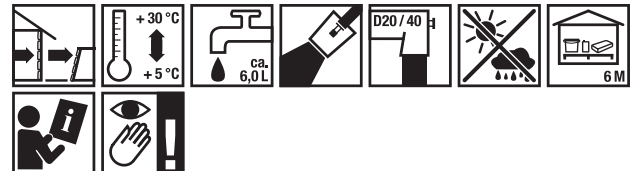

Technische Daten

Artikelnummer	2000578336
EAN	7630141502359
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Körnung	0–3 mm
Ergiebigkeit	ca. 15 L/EH
Wasserzugabe	5,5–6,5 L/Sack
Druckfestigkeit	≥ 2 N/mm ² (28 d)
Verarbeitungszeit	90 min - 120 min

Fixit 564

Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 0–3 mm

Materialbasis

- Gruben- und Kalksteinsande
- Hydraulischer Kalk
- Hydrophobierungsmittel
- Wasserrückhaltemittel
- Weisskalk
- Weisszement

Verarbeitung

Die Fugen müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Die Fugentiefe muss mindestens 2-3 cm betragen. Fixit 564 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder im Durchlaufmischer angemischt. Dem in der Konsistenz eingestellten Mörtel darf kein Wasser mehr zugegeben werden.

Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Gefahrenhinweise

Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Label



Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Empfehlung SIA V178 «Natursteinmauerwerk» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Bei der Verwendung eines Zwangsmischers oder Trommelmischers können infolge zu starker Luftporeneinführung Festigkeitsverluste eintreten.