

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM



Aktivni predpremaz


Područja primjene

Pripremljen, visoko alkalni, bijelo pigmentirani, dubinski predpremaz. Novi predpremaz za izjednačavanje upijanja neravnomijerno upijajućih podloga, dodatno hidrofobiranje jako, odnosno različito upijajućih mineralnih (!) podloga. Od dosadašnjih proizvoda razlikuje ga iznimno snažno prodiranje podlogu i kemijski aktivna priprema mineralnih armirajućih slojeva! Priprema podloga za ugradnju tankoslojnih pastoznih završnih slojeva (npr. RÖFIX završne slojeve na bazi SiSi tehnologije, silkonskih smola, silikatne ili disperzivne baze i baze od umjetnih smola). Predpremaz vrši pripremu podloge tako da ona postaje idelano primjenjiva za predstojeće pastozne završne maltere. Također reducira vodoupojnost za 30% pri istovremenom izjednačavanju upijanja neravnomijerno upijajućih podloga. Pri visokom prodiranju (penetriranju) u podlogu i reakcijom sa temeljnim malterima poboljšava svojstva i nosivost mineralnih temeljnih maltera. Uvjeti okoline moraju biti takvi da se omogući sušenje predpremaza 24 sata prije nanošenja patoznih završnih slojeva. U slučaju da se ovaj rok ne ispoštuje ili se nanese na vlažnu podlogu, kao i kod nepotpunog ili nestručanog nanosa postoji mogućnost pojave fleka ili čak može doći do stvaranja algi i gljivica.


Svojstva

- Visoka prionjivost
- Smanjuje vodoupojnost podloge
- Smanjuje pojavu mahovina, algi i gljivica
- Kemijski aktivna priprema i trajno poboljšanje svojstava podloge

Ugradnja

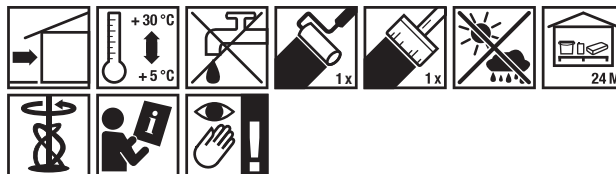

Tehnički podaci

| Šifra artikla | 2000148291 | 2000148582 | 2000148284 | 2000148583 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| EAN | 9003304409389 | 9003304409396 | 9003304385126 | 9003304385140 |
| Pakiranje |  | | | |
| Količina po jedinici pakiranja | 18 Kg/jed | | 5 Kg/jed | |
| Jedinica po paleti | 24 Jed/pal. | | 64 Jed/pal. | |
| Boja | bijela | u boji | bijela | u boji |
| Potrošnja | oko 0,18 kg/m ² | | | |
| Upozorenja o potrošnji | Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje. | | | |
| pH vrijednost | 12 | | | |
| Temperatura podloge | 5-25 °C | | | |

RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Aktivni predpremaz

| | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
| Šifra artikla | 2000148291 | 2000148582 | 2000148284 | 2000148583 |
| Napomene o ambalaži | U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati. | | | |

Sastav

- Pigmenti
- Punila (mineralna)
- Visoko alkalno specijalno vezivno

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše). Relativna vlažnost zraka tijekom ugradnje i sušenja ne smije prelaziti 65%.

Podloga

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge

Molimo obratite pažnju na aktuelna nacionalna pravila i smjernice, kao npr. Smjernice za obradu završnih maltera austrijske radne udruge Putz, na BFS napomene, napomene udruge za maltere na bazi umjetnih smola, IWM pravila, napomene švicarskog udruženja za malere i malteraše SMGV kao i preporuku SIA 242/1.

Priprema materijala

Proizvod spreman za upotrebu. Ne razrijeđivati.

Upute za ugradnju

Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja min. 24 sata (ovisno vremenskim uvjetima i temperaturi) Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme

sušenja. Ako je zbog tona boje potreban i temeljni premaz u boji, onda se taj premaz usklađuje sa tonom boje i pri tome se neće u potpunosti slagati sa tonom boje završnog maltera. Kod primjene obojanih maltera, posebno mozaičnog maltera, obojani temeljni premaz treba biti tamniji od tona boje predstojećeg maltera. Povrat materijala nije moguć. Relativna vlažnost zraka tijekom ugradnje i sušenja ne smije prelaziti 65%.

Ne razrijeđivati s vodom

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Nanijeti u izdašnoj količini te ravnomjerno rasporediti pomoću odgovarajućeg kista, valjka ili četke. Jednoslojni temeljni premaz-NE razrijeđivati. Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) prije obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Certifikati



Label



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Aktivni predpremaz

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.