**Detail S.1.1**

**Ausführungsdetail**
**StoneEtics 50**
**Sockel mit Kapillarschnitt**

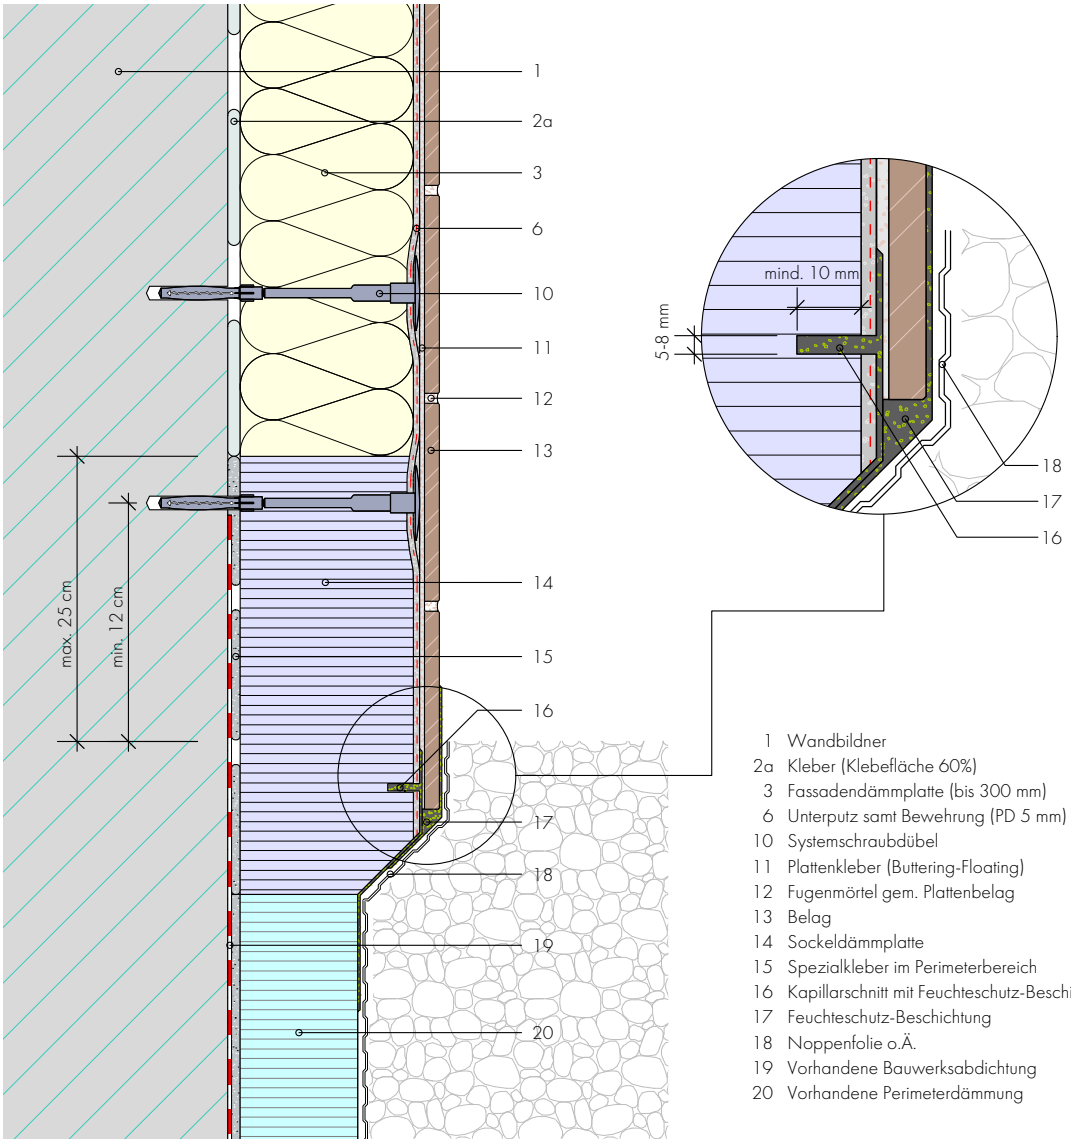


1 Wandbildner
2a Kleber (Klebefläche 60%)
3 Fassadendämmplatte (bis 300 mm)
6 Unterputz samt Bewehrung (PD 5 mm)
10 Systemschraubdübel
11 Plattenkleber (Buttering-Floating)
12 Fugenmörtel gem. Plattenbelag
13 Belag
14 Sockeldämmplatte
15 Spezialkleber im Perimeterbereich
16 Kapillarschnitt mit Feuchteschutz-Beschichtung
17 Feuchteschutz-Beschichtung
18 Noppenfolie o.Ä.
19 Vorhandene Bauwerksabdichtung
20 Vorhandene Perimeterdämmung