

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT PP 807 ISO CALCE

Kalk isolierender Voranstrich




Anwendungsbereiche

Universale, unpigmentierte, transparente, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Abspernung von Calciumcarbonat für nachfolgende Anstriche. Zur Vorbehandlung von kalkhaltigen Oberputzen und Bestandsuntergründen zur nachfolgenden Beschichtung mit dunklen Farbtönen HBW < 30 %. Speziell als Grundierung für Renovieranstriche bei dunklen Farbtönen (Vorsicht bei hochwärmedämmenden Wandbildern - hier ist das HASIT SycoTec®-System zu verwenden!), gekreideten Beschichtungen sowie Grundierung bei dunklen Endbeschichtungen auf Wandbildern mit gering wärmedämmenden Normalmauerwerk. Bei Hellbezugswert (HBW) < 20 % der Endbeschichtung (fertige Fassade) ist das HASIT SycoTec®-System anzuwenden.

Eigenschaften

- Durchwandern von Kalkausblühungen aus dem Untergrund wird gehemmt
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes

Verarbeitung

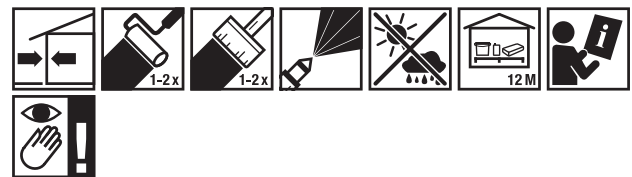

Technische Daten

Artikelnummer	2000094850
EAN	4038502108630
Zolltarifnr.	32061900
Verpackung	
Menge pro Einheit	10 L/EH
Einheit pro Palette	36 EH/Pal.
Farbe	Transparent
Verbrauch	ca. 0,2 L/m ²
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffkanistern.

Materialbasis

- Dispersion
- Dispersion (hochwertiges Polymer Acrylat)
- Spezielle Füllstoffe

HASIT PP 807 ISO CALCE

Kalk isolierender Voranstrich

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +30 °C verarbeiten.
Bis zur vollen Durchtrocknung vor Witterungseinflüssen,
Kälte, Frost, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung,
Feuchtigkeit, Regen, Wind, Zugluft usw. schützen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken, standsicher,
tragfähig und frei von Sinterschichten, Trennmitteln sowie
Algen- und Moosbefall sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Abblätternde und rissige Alt-Anstriche sind mechanisch zu
entfernen. Abdekarbeiten: Andere Oberflächen der
Umgebung, wie Glas, Keramik, Alu, Niro, Fenster,
Holzoberflächen, Möbel, Fussböden usw. sind abzudecken.
Frische Farbspritzer sind mit einem feuchten Tuch oder
frischem Wasser zu entfernen.

Zubereitung

Je nach Untergrundbelastung ist eine ein- oder zweilagige
Zwischenbeschichtung ausreichend. Hierzu müssen
Musterflächen angelegt werden. Die Notwendigkeit einer
zweiten oder weiteren Lage ergibt sich dann, wenn nach
der 1. Lage mit darauffolgendem Deckanstrich und einer
jeweiligen Wartezeit von 12 Stunden, Stoffe des
Untergrundes an die Oberfläche durchdringen (bspw. sich
die Flecken wieder abzeichnen).

Verarbeitungshinweis

Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung
mind. 12 Stunden (je nach Temperatur- und
Witterungsbedingung). Bei Austrocknung für ausreichende
Belüftung sorgen. Probefläche anlegen.

Verarbeitung

Auftrag erfolgt satt, gleichmäßig deckend, mittels
geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste.
Für die Beschichtung von Untergründen sind die nationalen
als auch europäischen Normen und Verordnungen, darüber
hinaus die internationalen und die jeweils national gültigen
Branchenstandards, Reglementierungen,
Verarbeitungsrichtlinien wie beispielsweise ÖAP, SMGV
oder BFS-Merkblätter usw. zu berücksichtigen. Bei
etwaigen Widersprüchlichkeiten ist mit uns Rücksprache zu
halten.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren
separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung
sind diese durchzulesen.

Lagerung

Kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.
Lagerung ca. 12 Monate

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben
ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf
Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.L.). Diese können
durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit
und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden
sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr
für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die
weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für
sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige
Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden
grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe,
einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine
gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere
Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder
Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen
Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können
in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

HASIT PP 807 ISO CALCE

Kalk isolierender Voranstrich

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.