

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Algenkiller

Uničevalec alg




Področja uporabe

Tovarniški pripravljena raztopina biocidnega pripravka za čopič – za sanacijo fasadnih in drugih površin, ki so jih napadle alge, mah in plesen. Uporablja se na zunanjih površinah in na vseh vrstah podlag. Premazane izolacijske plošče iz stiropora lahko brez pomislekov premažemo z uničevalcem alg (ne povzroča razgradnje). Za uničenje alg na napadenih fasadnih površinah. Uporaba je prepovedana na strehah, terasah in skladiščnih površinah, pa tudi na cestah, poteh in parkiriščih, na brežinah in zelenih pasovih vzdolž cest in železniških tirov.


Lastnosti materiala

- Šibak vonj
- Ne vsebuje topil
- Enostavna izvedba
- Proizvod ne vsebuje nanodelcev.

Izvedba

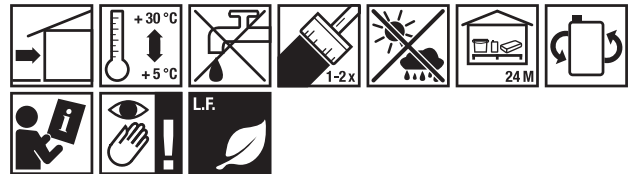

Tehnični podatki

Koda artikla	2000955458
EAN	9003304522385
Embalaža	
Količina na paleto	5 kg/EN
Enota na paleto	96 EN/p
Barva	transparentna
Poraba	pribl. 0,15 kg/m ²
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Požarna odpornost	Ni vnetljivo
pH vrednost	6
Temperatura podlage	5-30 °C

RÖFIX Algenkiller

Uničevalec alg

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali preseči +30 °C.

Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga

Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrznjena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opažnega olja ipd.

Izvedba

Sredstvo za uničevanje alg RÖFIX Algenkiller je dobavljeno kot gotov izdelek za direktno vgradnjo. 1. korak: Sredstvo RÖFIX Algenkiller nanese s ščetko na napadeno površino in ga pustimo delovati 12 do 16 ur. Po intervalu učinkovanja vidno (odmrlo) oblogo odstranimo mehansko s kratko ščetko in odpadke po predpisih odstranimo. -2. korak: Ko se očiščene površine posušijo, še enkrat nanese sredstvo RÖFIX Algenkiller. 3. korak: Po 12 do 16 urah sušenja nato sledi dvojni premaz fasade z ustrezno fasadno barvo. Idealna je barva z dodatkom algicidov in fungicidov. Ker se algicidni/fungicidni učinek izpira pod vremenskimi vplivi, je treba zaščitne premaze na takih površinah obnavljati v rednih intervalih.

Priporočamo, da vsi zaključni nanosi vsebujejo dodatek algicidov. To je brez težav izvedljivo pri praktično vseh premaznih in ometnih materialih znamke RÖFIX. Če so na starih fasadah alge ali plesni, moramo fasado premazati z uničevalcem alg RÖFIX Algenkiller. Pri večjih obremenitvah priporočamo dodaten Depot-premaz.

Opozorila

Imena aktivnih snovi in njihove koncentracije, izražene v metričnih enotah: Kvarterne amonijeve spojine, benzil-C12-16-alkildimetil kloridi (4,8 g/kg), 2-oktil-2H-izotiazol-on (0,48 g/kg). Proizvod je namenjen in odobren za spodaj opisano uporabo: Vrsta proizvoda 2:

sredstvo za dezinfekcijo in preprečevanje nastajanja alg, ki ni namenjen za uporabo na ljudeh in živalih. Vrsta proizvoda 10: sredstvo za zaščito gradbenih materialov. Vrsta proizvoda 11: zaščitno sredstvo za tekočine v hladnih in procesnih sistemih.

Varnostna opozorila

Biocidne pripravke uporabljajte s povečano previdnostjo. Pred uporabo natančno preučite etiketo in lastnosti izdelka. Za ta biocidni pripravek veljajo prehodne določbe skladno z zakonom o kemikalijah.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Rezervoar popolnoma izpraznite in ga ne zapirajte. Poskrbite, da se zunanja stena rezervoarja ne umaže. Recikliranje in pripravo posode za ponovno uporabo prepustite strokovno usposobljenim izvajalcem storitev (za ostale opombe glejte varnostni list, odstavek 13). Rok uporabe najmanj 24 mesecev. Informacije o posebnih okoljskih tveganjih najdete v varnostnem listu, poglavje 12.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za

RÖFIX Algenkiller

Uničevalec alg

vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.