

GREUTOL



Mousse de collage PU

Consignes de traitement

ROFIX®

FIXKIT®
Schweiz. Suisse. Svizzera.

GREUTOL

Mousse de collage PU

Collage et montage efficaces de panneaux isolants de façade EPS et PIR.


Idéal aussi pour petites surfaces, durcissement rapide et recouvrement possible après 2 heures.



- 1 • Mousse de collage PU
• Pistolet pour mousse de collage PU
• Produit de nettoyage PU pour pistolet
• Mastic d'étanchéité et d'adhérence polymère
• Lunettes de protection
• Gants de protection



- 2 Installer et visser le pistolet pour la mousse de collage PU. Agiter fortement (20 à 30 fois).
Ouvrir la vis de réglage du pistolet à mousse afin de réguler la quantité souhaitée.

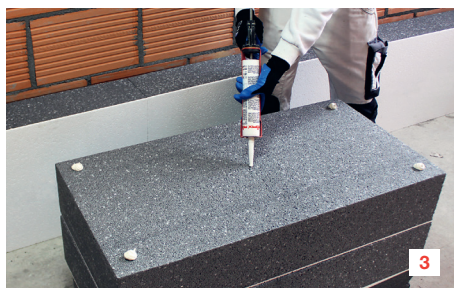

- 3 Pour minimiser la pré-dilatation, on peut appliquer à 5 cm de l'angle ainsi qu'au milieu du panneau, un point de mastic d'adhérence polymère de la taille d'une noix.



- 4 Appliquer la mousse de collage PU en boudin régulier sur le pourtour au bord du panneau isolant, env. 3 cm de large et 1 cm de haut. Appliquer ensuite la mousse de collage PU en formant un «W» ou «M».
La part de surface encollée sur le panneau isolant et le support doit être d'au moins 40%.



- 5 Posez les panneaux isolants parallèlement à fleur et à joints serrés. Ajustez les panneaux isolants dans la position souhaitée.
Pour ne pas altérer leur structure mousseuse, il ne faut pas taper les panneaux isolants avec un maillet !



- 6** Si nécessaire et ce après 10 à 15 minutes, les panneaux isolants peuvent être ajustés par pression avec une règle d'alignement.



- 7** Le système fermé par la vis de réglage permet de laisser mettre en place une nouvelle boîte de mousse de collage PU.
Pour le nettoyage du pistolet, visser le nettoyeur et effectuer un rinçage complet.



- 8** La mousse de collage PU doit être entreposée debout et être protégée du soleil et de températures supérieures à + 50 °C.
Respecter les températures d'application de + 5 °C à + 35 °C.

Mousse de collage PU :



Rendement : env. 5 m²/boîte 750 ml
Consommation : env. 125 ml/m²
Séchage : 2 heures environ

Mortier-colle :



Rendement : env. 5 m²/sac 25 kg
Consommation : env. 5 kg/m²
Séchage : au moins 48 heures

Avantages :

- 1 boîte de mousse de collage PU = 25 kg de colle minéral
- Faible poids et peu encombrant
- Idéal pour petites surfaces
- Durcissement rapide, recouvrement possible après 2 h
- Très efficace, on visse et c'est prêt
- Défauts de planéité jusqu'à 20 mm (à partir de 10 mm par fixation mécanique)

Mesures de protection :

- Porter des lunettes et des gants de protection pour le gâchage et la mise en œuvre
- Ne pas stocker à des températures supérieures à + 50 °C
- Protéger si nécessaire les surfaces contiguës

Siège principal

Greutol AG
Libernstrasse 28
8112 Otelfingen
Téléphone +41 43 411 77 77
Fax +41 43 411 77 78
info@greutol.ch

Filiales

Greutol SA Bex
Route du Grand St. Bernard
1880 Bex
Téléphone +41 21 702 08 18
Fax +41 21 702 08 19

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29
3177 Laupen
Téléphone +41 31 747 85 00
Fax +41 31 747 98 18

Greutol AG Wilen b. Wil
Dorfstrasse 2
9535 Wilen b. Wil
Téléphone +41 71 944 30 08

www.greutol.ch

