

**GREUTOL**



## Mousse de collage PU

Consignes de traitement

**ROFIX®** **FIXKIT®**  
Schweiz. Suisse. Svizzera.

**GREUTOL**

# Mousse de collage PU

Collage et montage efficaces de panneaux isolants de façade EPS et PIR.


Idéal aussi pour petites surfaces, durcissement rapide et recouvrement possible après 2 heures.



- 1 • Mousse de collage PU  
• Pistolet pour mousse de collage PU  
• Produit de nettoyage PU pour pistolet  
• Mastic d'étanchéité et d'adhérence polymère  
• Lunettes de protection  
• Gants de protection



- 2 Installer et visser le pistolet pour la mousse de collage PU. Agiter fortement (20 à 30 fois). Ouvrir la vis de réglage du pistolet à mousse afin de réguler la quantité souhaitée.

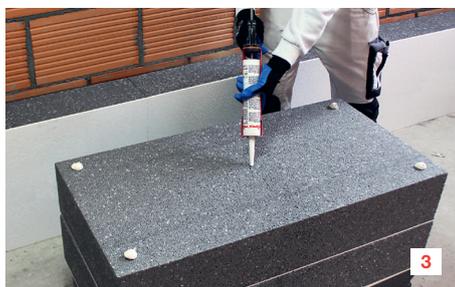

- 3 Pour minimiser la pré-dilatation, on peut appliquer à 5 cm de l'angle ainsi qu'au milieu du panneau, un point de mastic d'adhérence polymère de la taille d'une noix.



- 4 Appliquer la mousse de collage PU en boudin régulier sur le pourtour au bord du panneau isolant, env. 3 cm de large et 1 cm de haut. Appliquer ensuite la mousse de collage PU en formant un «W» ou «M». La part de surface encollée sur le panneau isolant et le support doit être d'au moins 40%.



- 5 Posez les panneaux isolants parallèlement à fleur et à joints serrés. Ajustez les panneaux isolants dans la position souhaitée.  
**Pour ne pas altérer leur structure mousseuse, il ne faut pas tapoter les panneaux isolants avec un maillet !**



**6** Si nécessaire et ce après 10 à 15 minutes, les panneaux isolants peuvent être ajustés par pression avec une règle d'alignement.



**7** Le système fermé par la vis de réglage permet de laisser mettre en place une nouvelle boîte de mousse de collage PU.  
Pour le nettoyage du pistolet, visser le nettoyeur et effectuer un rinçage complet.



**8** La mousse de collage PU doit être entreposée debout et être protégée du soleil et de températures supérieures à + 50 °C.  
Respecter les températures d'application de + 5 °C à + 35 °C.

## Avantages :

- 1 boîte de mousse de collage PU = 25 kg de colle minéral
- Faible poids et peu encombrant
- Idéal pour petites surfaces
- Durcissement rapide, recouvrement possible après 2 h
- Très efficace, on visse et c'est prêt
- Défauts de planéité jusqu'à 20 mm (à partir de 10 mm par fixation mécanique)

## Mesures de protection :

- Porter des lunettes et des gants de protection pour le gâchage et la mise en œuvre
- Ne pas stocker à des températures supérieures à + 50 °C
- Protéger si nécessaire les surfaces contiguës

## Mousse de collage PU :



**Rendement :** env. 5 m<sup>2</sup>/boîte 750 ml  
**Consommation :** env. 125 ml/m<sup>2</sup>  
**Séchage :** 2 heures environ

## Mortier-colle :



**Rendement :** env. 5 m<sup>2</sup>/sac 25 kg  
**Consommation :** env. 5 kg/m<sup>2</sup>  
**Séchage :** au moins 48 heures

## Siège principal

Greutol AG  
Libernstrasse 28  
8112 Otelfingen  
Téléphone +41 43 411 77 77  
Fax +41 43 411 77 78  
info@greutol.ch

## Filiales

Greutol SA Bex  
Route du Grand St. Bernard  
1880 Bex  
Téléphone +41 21 702 08 18  
Fax +41 21 702 08 19

Greutol AG Laupen  
Murtenstrasse 29  
3177 Laupen  
Téléphone +41 31 747 85 00  
Fax +41 31 747 98 18

Greutol AG Eschlikon  
Hilagstrasse 24  
8360 Eschlikon  
Téléphone +41 71 944 30 08

[www.greutol.ch](http://www.greutol.ch)



Mai 2023

### Remarque importante :

Rendez-vous sur [www.greutol.ch](http://www.greutol.ch) pour consulter en ligne les toutes dernières versions des descriptifs systèmes et fiches techniques.  
(elles remplacent toutes les anciennes versions en ligne / écrites)