

TECHNISCHE KAART

OBRZUTKA 550

Eerste cementlaag




Parameters

Mortel voor machinaal of handmatig aanbrengen van de eerste laag cement onder cement-kalkpleister. Voor binnen- en buitengebruik. Geschikt voor het mechanische of handmatige aanbrengen van de eerste laag onder de pleisterlaag op muren en plafonds van cellenbeton, keramische elementen, kalkzandsteen, beton


Properties

- Na uitharding waterbestendig.
- Vorstbestendig
- Grote mechanische bestendigheid
- Hoge hechtingsgraad
- Gemakkelijk te verwerken
- Dampdoorlatend

Gebruikswijze

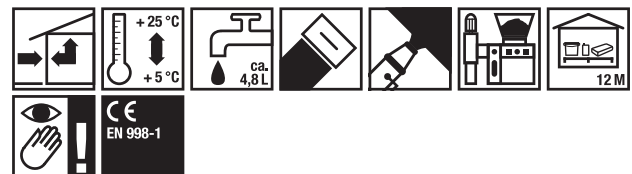

Technische parameters

Artikelnummer	10116
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	30 kg/E
Unit per pallet	40 E/Pal.
Korrelgrootte	0-1,4 mm
Kleur	Grijs
Verbruik	ca. 7 kg/m ²
Waterbehoefte in eenheden	ca. 4,8 L/E
Reactie op vuur	A1
Druksterkte	≥ 6 MPa

OBRZUTKA 550

Eerste cementlaag

Artikelnummer	10116
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %
Mortelgroep	CS IV EN 998-2
Laagdikte	3-5 mm
Verwerkingstijd	180 min

Samenstelling

- Additieven
- Portland cement
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Met pleisteren kan worden beginnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond moet stabiel, stijf en niet vervormbaar zijn, zonder tekenen van vocht. In het geval van betonnen vloeren, losmiddelen en oliën voor de bekisting verwijderen.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet worden geseasoned en schoongemaakt. Verwijder inconsistente of niet-dragende delen van de ondergrond.
Bakstenen en keramische holle blokken: Direct te gebruiken
Beton, gewapend beton: Direct te gebruiken
Elementen van cellenbeton: Wanneer nodig bevochtigen
Silicaatblokken: Wanneer nodig bevochtigen

Vorbereiding van het product

Het droge mengsel moet worden gemengd met voldoende schoon, koud water, mengen in een pleistermachine of mechanisch met een mortelmixer of betonmixer. De mechanische mengtijd moet 2-3 minuten zijn. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik

Gebruikswijze

De mortel gelijkmatig aanbrengen op het gehele bepleisterde oppervlak, de ondergrond totaal of niet minder dan 50% bedekkend (afhankelijk van de gekozen opties) Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken. Als het nodig is, de pleister nu en dan bevochtigen met schoon water.

Opslag

Maximaal 12 maanden Op een droge plaats en in een onbeschadigde fabrieksverpakking.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

OBRZUTKA 550

Eerste cementlaag

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.