FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 585

Mortier de jointoiement pour pavages 0-1,5 mm

Domaines d'application

Un mortier fluide spécial avec un bon comportement de barbotine et garantissant une bonne adhérence aux pavés. Il convient au jointoiement de revêtements de pavés.

Propriétés

- Haute résistance au sel de dégel (BE II FT)
- Beau rendu esthétique des joints
- Haute fluidité
- Résistant aux sulfates
- Pour les joints étroits
- Bonne adhérence
- Applicable à la machine

Mise en œuvre

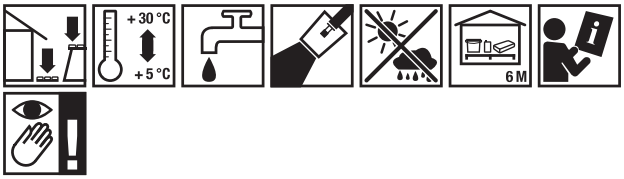

Données techniques

Numéro d'article	2000564169	2000296415
EAN	7630141501543	
Emballage		
Quantité par unité	25 kg/unité	1000 kg/unité
Unité par palette	36 unité/pal	
Granulométrie	0-1,5 mm	
Rendement	env. 15 L/unité	env. 600 L/t
Ajout d'eau	4,2-5,2 L/Sack	
Valeur moyenne d'ajout d'eau		180 L/t

Fixit 585

Mortier de jointoiement pour pavages 0-1,5 mm

Numéro d'article	2000564169	2000296415
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	> 2,5 N/mm²	
Résistance à la compression	≥ 15 N/mm² (3 d) ≥ 25 N/mm² (7 d) ≥ 35 N/mm² (28 jours)	
Résistance à la flexion	≥ 4 N/mm² (28 jours)	
Module d'élasticité	< 24000 N/mm²	
Temps d'application	120 min	

Base du matériau

- Entraîneur d'air
- Sables (sables de quartz)
- Fluidifiant
- Ciment (HS-CH-ciment)

Conditions de mise en œuvre

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support).

Mise en œuvre

Gâcher Fixit 585 avec de l'eau propre, à la main ou à la machine. L'adjonction d'eau se fait en fonction de la consistance désirée, soit pour remblayer, soit pour faire pénétrer dans la masse. Pour les pavages sur lit de sable, ajouter de gravillon. Ajouter 2 kg de gravillon, granulométrie 1 - 3 mm, par sac de Fixit 585 à 25 kg pour le premier coulis et vibrer après le coulage. Grâce à la recette optimisée, il est plus simple et plus facile de nettoyer les pierres. Effectuée au bon moment (compte tenu de la température et des conditions atmosphériques), une opération de nettoyage avec une machine éponge est normalement suffisante.

Traitement ultérieur

Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Avertissement relatif aux dangers

Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats

2

Étiquette

SWISS MADE

Fixit 585

Mortier de jointoiement pour pavages 0-1,5 mm

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, la norme SN 640 485 b «Pavages en pierre naturelle» et les données de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.
Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.