

FIȘA TEHNICĂ (TM)

301

Grund profesional cu penetrare adâncă




Domenii de utilizare

Amorsă pentru nivelarea absorbției, stabilizarea și întărirea suprafețelor prăfuite. Crește aderența și facilitează aplicarea acoperirilor și a mortarelor. Pentru amorsarea substraturilor precum beton, beton celular, pereți de piatră, plăci, cărămizi, tencuială, gips, anhidrit și gips-carton.

Proprietăți

- Limitează și echilibrează absorbția suprafeței
- Întărește suporturile slabe și instabile
- Îmbunătățește aderența acoperirilor la suport
- Pentru utilizare în interior și exterior.
- Facilitează aplicarea mortarelor și a materialelor de finisare
- Previne uscarea prematură și neuniformă
- Incolor după uscare
- nu conține solvenți organici

Punere în operă

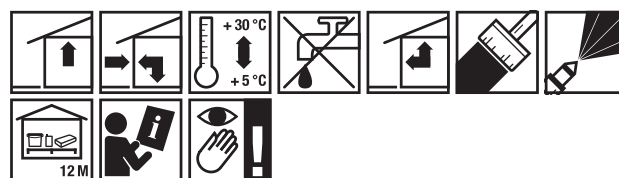

Date tehnice

Număr articol	4820117590487	4820117590494
EAN	4820117590487	4820117590494
Ambalaj		
Cantitate per unitate	5 L/UM	10 L/UM
Unități per palet	60 UM/Pal.	
Culoare	Transparent după uscare	
Consum	$\geq 0,065 \text{ L/m}^2$	
Densitate	ca. 1,02 kg/L	
Timp de uscare	$\leq 4 \text{ h}$	

301

Grund profesional cu penetrare adâncă

Număr articol	4820117590487	4820117590494
Conținut COV	< 3 g/L	

Compoziție

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Aditivi modificați

medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Pregătire

301 este gata de utilizare.

Depozitare

Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul

301

Grund profesional cu penetrare adâncă

verbrauch