

SCHEMA TECNICA

Calsilit historica

Pittura minerale senza biocida




Campi di applicazione

Calsilit historica è una pittura idrofila al silicato senza biocidi, da pitturare, per il sistema di isolamento termica FIXITherm.evo e è indicato per tutte le facciate minerali e per le vecchie pitture a base calce, ai silicati e organiche-silicato. I sottofondi a base calce e/o cemento necessitano di una ripresa di fondo Calsilit historica fixativ. Gli intonaci e le pitture ai silicati possono essere rivestiti direttamente. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Minerale
- Esente da biocidi
- Permeabile al vapore
- Numerose tinte
- Per sottofondi con differenti gradi di assorbimento

Lavorazione

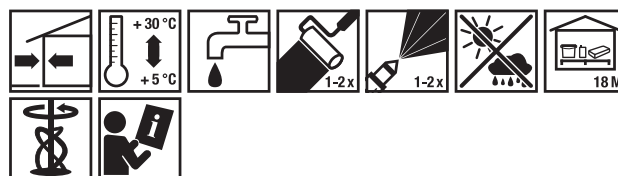

Dati tecnici

Codice articolo	181011785
Imballaggio	
Quantità per unità	22 kg/cf.
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Consumo	ca. 0,25 kg/m ² /Anstrich
Tempo di asciugatura	≥ 24 h

Materiale di base

- Pigmenti inorganici (ossido di titanio)
- Silicato di potassio
- Cariche minerali

Calsilit historica

Pittura minerale senza biocida

Lavorazione

Diluire la prima ripresa con 10 % di acqua o Calsilit historica Fixativ, la seconda con 5 % di acqua. Applicare con pennello, rullo o macchina per spruzzare.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni metereologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 18 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5 °C (aria e supporto), con forte umidità (> 70 %) e con irraggiamento solare diretto. Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione. Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore. Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle. Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali. Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.