HASIT
Construiești natural, locuiești sănătos

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX FINISH PRIMER

Grund primer pentru interior




Domenii de utilizare

Grund de interior alb, cu acoperire mare, pe bază de dispersie, cu proprietăți optime de aplicare. Cu emisii reduse și fără solvenți.
Grund pentru pereți interiori și tavane din ciment, beton, gips-carton, pereți tencuiți și alte suprafețe minerale, pentru creșterea aderenței straturilor ulterioare de vopsea. Grundul formează un film suficient de opac, permițând finisarea cu un singur strat de vopsea.
Întărește suportul pentru vopsire, conferă vopselei un aspect uniform, reduce consumul de vopsea și crește aderența acesteia pe suport. Creează un fundal alb, care servește atât ca grund, cât și ca strat pregătitor, facilitând aplicarea unui singur strat de vopsea RÖFIX FINISH MATT.

Proprietăți

- Putere mare de acoperire
- Consolidează, creează substraturi organice, rezistente și minerale
- Pigmentată alb
- Egalizează absorbția suportului
- Îmbunătățire aderență
- L.F. (Fără solvenți)

Punere în operă

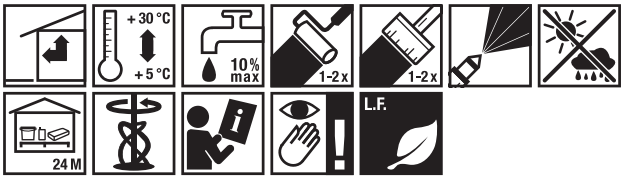

Date tehnice

Număr articol	11769
EAN	5945769001347
Ambalaj	
Cantitate per unitate	15 L/UM
Unități per palet	24 UM/Pal.
Nuanță culoare	Alb
Consum	ca. 0,1 kg/m²/St.
Densitate	ca. 1,5 kg/L
Valoare pH	9,5
Temperatura suportului	5-25 °C

RÖFIX FINISH PRIMER

Grund primer pentru interior

Număr articol	11769
Informații ambalaj	În găleți din plastic.
Conținut COV	≤ 1 g/L
Categorie COV	A

Compoziție

- Pigmenți
- Conservant
- Pigmenți

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C.

Suportul

Suportul trebuie să fie uscat, rezistent, curat, fără praf, alge, eflorescențe, funingine, etc.

Tencuieli din grupele de mortare IV și V: ipsos, ipsos-var și anhidrit: Se curăță suprafața și se îndepărtează părțile friabile. Produsul se ajustează în funcție de absorbția suportului. Produsul trebuie să fie absorbit complet în suport. Se aplică într-unul sau două straturi.
Tencuieli din grupele de mortare Ia și Ib: tencuieli de var: Nu se utilizează pe aceste suporturi.
Tencuieli din grupele de mortare II și III: tencuieli de ciment și var-ciment: Suprafețele se curăță. Produsul se ajustează conform absorbției suportului. La aplicare produsul trebuie să fie absorbit complet în suport. Aplicare în unul sau două straturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de dispersie: Suprafețele se curăță. Produsul se ajustează conform absorbției suportului. La aplicare produsul trebuie să fie absorbit complet în suport. Aplicare în unul sau două straturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de silicat: Suprafețele se curăță. Produsul se ajustează conform absorbției suportului. La aplicare produsul trebuie să fie absorbit complet în suport. Aplicare în unul sau două straturi.
Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de rășină siliconică.: Suprafețele se curăță. Produsul se ajustează conform absorbției suportului. La aplicare produsul trebuie să fie absorbit complet în suport. Aplicare în unul sau două straturi.
Plăci de gipscarton, plăci de gips: Suprafețele se curăță. Produsul se ajustează conform absorbției suportului. La aplicare produsul trebuie să fie absorbit complet în suport. Aplicare în unul sau două straturi.

Pregătirea suportului

Straturile de vopsea fragile, fisurate, vechi, se îndepărtează mecanic. Straturile fragile de vopsea pe bază de dispersie, ulei, lac se decapează. Resturile de tapet și clei se îndepărtează prin spălare cu apă caldă.

Pregătire

Utilizare ca amorsă/grund de profunzime: Amorsa trebuie să fie absorbită de suport fără să facă film la suprafață. Nu trebuie să apară straturi strălucitoare.

Informații punere în operă

Timp de uscare înainte de stratul final cca. 24 de ore (în funcție de umiditate și temperatură). Trebuie avut în vedere ca în decursul uscării să nu se formeze peliculă (aspect lucios). Se realizează suprafețe de probă. Materialul vechi din amabalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt. Uneltele se curăță cu grijă după utilizare.
Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Fișa tehnică (TM) | RO | 27.10.2026

RÖFIX FINISH PRIMER

Grund primer pentru interior

Punere în operă

Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată. Aplicarea mecanizată se realizează omogen cu utilaj de șprițuire adecvat.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Valorile tehnice sunt declarate pentu produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferență de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. La utilizarea pe suporturi care nu sunt menționate în această fișă tehnică se recomandă consultarea serviciului de consultanță. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Produsul nu trebuie amestecat cu alte produse, materiale sau substanțe străine, cu excepția cazului în care acest lucru este recomandat în mod expres în documentația tehnică.

Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.

Fișa tehnică (TM) | RO | 27.10.2026