



HASIT POR®

Bodenausgleich im Denkmal und im Altbau



ÖKOLOGISCH UND WÄRMEDÄMMEND


UNTERBODENAUSGLEICH IN DER SANIERUNG

Mit HASIT POR® Schaummörtel nachhaltig und unkompliziert den Boden ausgleichen.

POR® Schaummörtel von HASIT ist der ideale Unterboden im Denkmal und in der Sanierung. Er überzeugt durch eine hohe Standfestigkeit und ist äußerst ergiebig beim Einbringen. Seine ökologischen und wärmedämmenden Eigenschaften machen ihn zur nachhaltigen, qualitativen Alternative zu herkömmlichen Dämmstoffen.

Im Gegensatz zu Dämmplatten ist HASIT POR® flüssig. Auf Grund seiner Konsistenz fließt er nahezu selbstständig in jede stehende oder liegende Schalung, legt sich hohlraumfrei an alle Konturen an. Das bei Dämmplatten erforderliche Einschneiden, Klemmen oder Fehlstellen stopfen entfällt vollständig. Angemischt wird nur die benötigte Menge, Reste oder Verschnitte fallen nicht an. Rein mineralisch aufgebaut ist HASIT POR® ein durch und durch ökologischer Baustoff. Seine hervorragenden Wärmedämmeigenschaften bezieht der Schaummörtel nicht durch wärmedämmende Granulate, sondern seinen hohen Anteil an Luftporen, die durch das Aufschäumen entstehen. Das Resultat ist ein wärmetechnisch hochleistungsfähiges Leichtgewicht.

EINSATZ DES HASIT POR® SCHAUMMÖRTELS

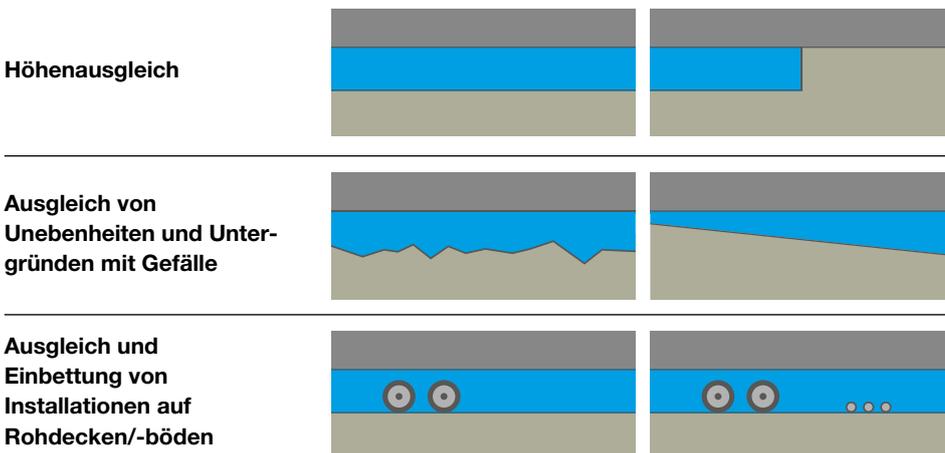

- Fließestrich
- Schaummörtel
- Rohboden



» VORTEILE BEI DER VERARBEITUNG

- Einfach zu verarbeiten. Die fertige Mischung wird über einen Schlauch an den Einsatzort gepumpt.
- Schnell einzubringen: bis zu 25 m³/Std.
- Schichtdicken bis 800 mm in einem Arbeitsgang
- Keine Verdichtung notwendig
- Stehende Einbauweise, kräfte- und gelenkschonend
- Platzsparend, da die Misch- und Pumptechnik kompakt am Silo angebracht ist.
- Exakte Bedarfsmengenabrechnung
- Geringe Beanspruchung der Lagerfläche (da im Silo)
- Keine Materialbeschickung oder Verteilung auf der Baustelle
- Keine Entsorgung von Styroporabfällen, kein Verschnitt
- Zeitsparendes Nass-in-Nass-Verfahren
- Nahezu selbstnivellierend
- Durch die fließfähige Konsistenz entsteht eine glatte, gleichmäßige Oberfläche




» VORTEILE FÜR DIE UMWELT

- Mineralisch
- Keine fossilen Bestandteile
- Frei von Styropor und Fasern
- Baubiologisch geprüft und zugelassen
 - Radon Belastung geprüft und unbedenklich
 - Biozid-, HOV- und Phthalatfrei
 - VOC frei
 - Keine Belastung für die Umwelt
 - Nachweislich „wohngesunder Baustoff“, bestätigt vom Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR)
- Geringes Transportvolumen
- Bei Rückbau: Entsorgung als klassischer Bauschutt



» TECHNISCHE VORTEILE

- Wärmedämmend durch den hohen Anteil an Luftporen
- Nicht brennbar, Baustoffklasse A1, Brandbarriere
- Formstabil: keine Nacharbeit durch Setzungen, da das Material nachträglich nicht schrumpft
- Guter Schallschutz
- Synthetisches Schaummittel ohne Geruchsbelastung
- Wasserabweisend und diffusionsoffen

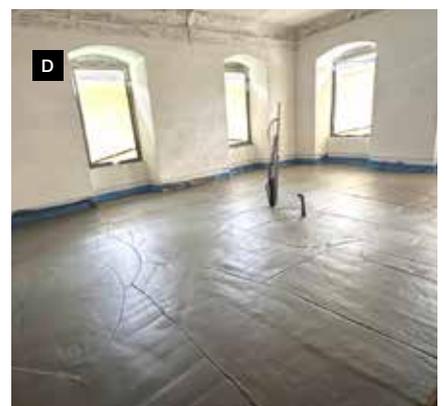

Verarbeitung

- A** Untergrund vorbereiten
- B** HASIT POR® einfließen lassen
- C** Schwabbeln und glattziehen
- D** Fertig

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen

Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

© HASIT POR® 09.2024 Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

