

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

### EXPERT RM07

Ремонтна суміш тонкошарова для бетонів




#### Сфера застосування

Ремонтна суміш EXPERT RM07 призначена для нанесення остаточного фінішного шару в системі ремонту бетону. Система дозволяє ремонтувати бетон, залізобетон, пошкоджений під впливом механічних або корозійних чинників. Суміш підходить для ремонту таких елементів, як балкони, тераси, кронштейни, колони, перемички і т. д. Суміш також може бути використана для локального ремонту і заповнення інших бетонних поверхонь (наприклад сколи). Для внутрішніх та зовнішніх робіт.


#### Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Для шпаклювання бетону
- Водостійка
- Морозостійкий
- Висока міцність

#### Спосіб застосування

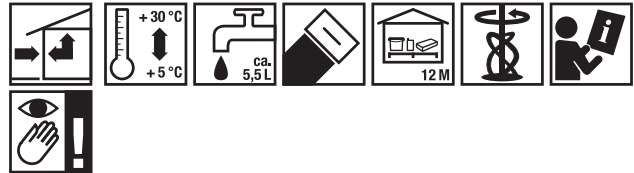

#### Технічні характеристики

Артикул	4820117592283
Упаковка	
Кількість в упаковці	25 кг/од
Кількість на палеті	42 шт/пал.
Витрата	≈ 1,4 кг/м <sup>2</sup> /мм

#### Склад

- Мінеральний заповнювач
- Портландцемент
- Модифікуючі добавки

## EXPERT RM07

Ремонтна суміш тонкошарова для бетонів

### Умови проведення робіт

---

Умови проведення робіт: Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5 °C до +30 °C

### Основа

---

Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимих руйнувань, очищеною від бруду, пилу, напливів, мастил, жиру, моху і помітного відшарування покриттів або розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. В залежності від умов, поверхню основи слід очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання. Бетонна поверхня повинна бути шорсткою з гарну адгезію і мати міцність на відрив > 0,8 МПа. Армowana сталь повинна бути очищена до металевого блиску. Бетонні поверхні повинні бути злегка зволожені водою (матова волога поверхня) перед нанесенням контактного шару.

### Підготовка продукту

---

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 5,5 л чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксеру до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

### Спосіб застосування

---

Нанесіть тонкошарове покриття EXPERT RM07 сталевим шпателем на клейовий розчин EXPERT RM04 методом мокрий по мокрому або на EXPERT RM05 після 1 дня твердіння (при температурі від +5 °C до + 30 °C). Суміш повинна бути рівномірно розподілена по всій ремонтованій поверхні, щільно притискаючи його до основи. Якщо будівельний розчин є фінішним ремонтним

шаром, зверніть увагу, щоб не залишалося порожнеч, а потім закладіть будівельний розчин сталевим шпателем, змоченим у воді. Одразу після використання інструменту слід промити водою.

### Зберігання

---

12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

### Загальна інформація

---

Цей технічний лист робить всі попередні видання недейсними. Інформація була зібрана ретельно і сумлінно, але без гарантії правильності і повноти, а також без відповідальності за подальші рішення користувача. Інформація сама по собі не встановлює жодних правовідносин або інших додаткових зобов'язань. В принципі, вони не звільняють покупця від обов'язку самостійно перевірити продукт на придатність до використання за призначенням. Наша продукція, як і вся сировина, яку вона містить, підлягає постійному моніторингу, що забезпечує стабільну якість. У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтеся до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого дилера. Актуальну версію наших технічних паспортів можна отримати у відповідному офісі. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.