

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 475

Couche de fond pour crépis minéraux




Domaines d'application

Fixit 475 est une couche de fond pour crépis minéraux pour égaliser le comportement d'absorption du support et augmenter l'adhérence du crépi de finition. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés

- Minéral
- Prêt à l'emploi
- Application facile et propre
- Certifié eco
- Certifié EC1 (GEV Emicode)

Mise en œuvre

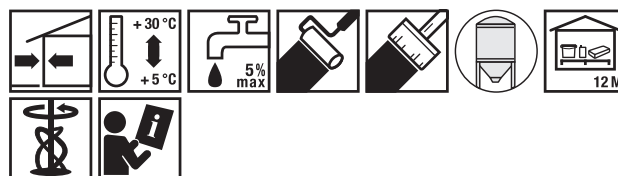

Données techniques

Numéro d'article	2000634791
EAN	7630141502779
Emballage	
Quantité par unité	20 kg/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Consommation	env. 0,175 kg/m ²

Base du matériau

- Charge calcite
- Silicate de potassium
- Dispersion à la résine synthétique

Fixit 475

Couche de fond pour crépis minéraux

■ Pigments

Mise en œuvre

Fixit 475 est prêt à l'emploi. Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre en ajoutant de l'eau (au max. 5 %).

Stockage

En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de

l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support). Pour les enduits de finition non peints, nous recommandons d'utiliser le {PRODUIT} teinté dans la couleur de l'enduit de finition. Il faut observer un délai de séchage et de carbonatation suffisant pour les enduits nouvellement mis en œuvre.