

SCHEDA TECNICA

Fixit 670

Rinzafo a base calce e cemento / Intonaco di fondo di cemento convenzionale




Campi di applicazione

Fixit 670 è un rinzafo a base calce e cemento indicato per migliorare l'aderenza dello strato di intonaco successivo. Consente inoltre di migliorare il comportamento di assorbimento del sottofondo e di proteggere la muratura dalle intemperie. Adatto come intonaco di fondo per grandi spessori di applicazione fino a 8 cm. Deve essere utilizzato su sottofondi sufficientemente resistenti quali, mattoni in terracotta, mattoni silico calcare e mattoni di cemento. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Puramente minerale
- Buona aderenza
- Lavorabile a macchina
- Crea un supporto ruvido per l'intonaco
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione

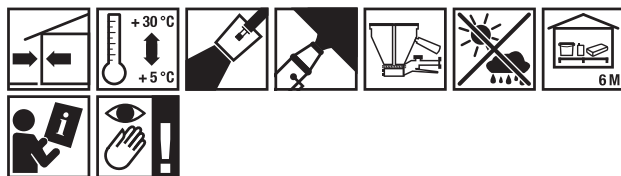

Dati tecnici

Codice articolo	181011670	181022670
EAN	7630141506128	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Consumo	ca. 6,5 kg/m ²	
Resa	ca. 0,6 L/kg	
Aggiunta d'acqua	5-5,5 L/Sack	
Resistenza alla compressione	≥ 11 N/mm ² (28 d)	
Resistenza alla flessione	≥ 3 N/mm ² (28 d)	

Fixit 670

Rinzafo a base calce e cemento / Intonaco di fondo di cemento convenzionale

Codice articolo	181011670	181022670
Spessore di applicazione min.	3 mm	
Massa volumica a secco	$\geq 1500 \text{ kg/m}^3$	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di $+5^\circ\text{C}$ e superiore di 30°C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Eliminare eventuali strati sinterizzati prima di proseguire i lavori. Su superfici in beton, utilizzare Fixit 346 Ponte d'aderenza al quarzo speciale, invece di Fixit 670.

Lavorazione

Miscelare il materiale e applicare a cazzuola o a macchina. Inumidire preliminarmente i sottofondi molto assorbenti.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle

Fixit 670

Rinzaffo a base calce e cemento / Intonaco di fondo di cemento convenzionale

informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.