

SCHEMA TECNICA

Fixit 670

Rinzafo a base calce e cemento / Intonaco di fondo di cemento convenzionale




Campi di applicazione

Fixit 670 è un rinzafo a base calce e cemento indicato per migliorare l'aderenza dello strato di intonaco successivo. Consente inoltre di migliorare il comportamento di assorbimento del sottofondo e di proteggere la muratura dalle intemperie. Adatto come intonaco di fondo per grandi spessori di applicazione fino a 8 cm. Deve essere utilizzato su sottofondi sufficientemente resistenti quali, mattoni in terracotta, mattoni silico calcare e mattoni di cemento. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Puramente minerale
- Buona aderenza
- Lavorabile a macchina
- Crea un supporto ruvido per l'intonaco
- Certificato EC1 plus (GEV Ecode)

Lavorazione

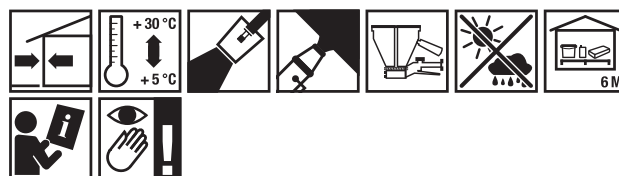

Dati tecnici

Codice articolo	181011670	181022670
EAN	7630141506128	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Consumo	ca. 6,5 kg/m ²	
Resa	ca. 0,6 L/kg	
Aggiunta d'acqua	5-5,5 L/Sack	
Resistenza alla compressione	≥ 11 N/mm ² (28 d)	
Resistenza alla flessione	≥ 3 N/mm ² (28 d)	

Fixit 670

Rinzaffo a base calce e cemento / Intonaco di fondo di cemento convenzionale

Codice articolo	181011670	181022670
Spessore di applicazione min.	3 mm	
Massa volumica a secco	≥ 1500 kg/m ³	
Tempo di lavorazione	90-120 min	

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

Lavorazione

Miscelare il materiale e applicare a cazzuola o a macchina. Inumidire preliminarmente i sottofondi molto assorbenti.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Eliminare eventuali strati sinterizzati prima di proseguire i lavori. Su superfici in beton, utilizzare Fixit 346 Ponte d'aderenza al quarzo speciale, invece di Fixit 670.