

FIȘA TEHNICĂ (TM)

Creteo®Repair CC 170


Protecție anticorozivă



Domenii de utilizare

Material de calitate superioară pentru protecția anticorozivă a armăturilor împreună cu produsele Creteo®Repair. Poate fi utilizat cu toate produsele certificate pe bază de ciment pentru recondiționarea suprafețelor de beton. Nu poate fi utilizat ca punte de aderență. Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Punere în operă

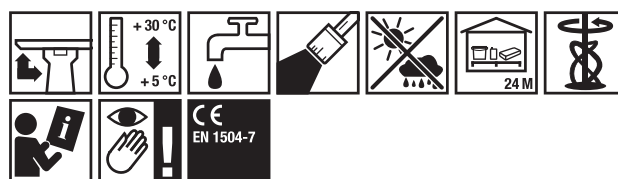

Date tehnice

Număr articol	2000148443
EAN	9003304435128
Ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Granulație	0-0,1 mm
Consum	ca. 1370 kg/m ³
Randament litri	11 L/UM
Unitate cantitate de apă necesară	ca. 3 L/UM
Densitate mortar pro-aspăt	ca. 1650 kg/m ³
Grosimea stratului	2 mm
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kg K
Conținut de solide în apă W/F	0,2

Compoziție

- Monocomponent
- Modificat sintetic
- Cimenturi
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Creteo®Repair CC 170

Protecție anticorozivă

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).

Suportul

Armătura trebuie să fie curată, fără rugină, mortar, praf și alte materiale dăunătoare ce pot reduce aderența sau favoriza coroziunea. Toată armătura expusă trebuie curățată în mod egal, în afară când aceasta ar compromite siguranța. Armătura trebuie să aibă un grad de curățare Sa2 sau St3 (rugina este permisă).

Pregătire

CC 170 se amestecă cu malaxorul electric cu necesarul de apă prezentat la datele tehnice pentru obținerea unei mase omogene, timp de cca. 2 minute.

Informații punere în operă

Materialul vechi din ambalaje vechi deschise nu se mai utilizează și nici nu se amestecă cu material proaspăt. Armătura se pensulează cu 2 straturi Creteo®Repair CC 170, în așa fel încât să fie realizat un strat de 2 mm. Timp de așteptare între straturi 20 minute. După aplicarea ultimului strat trebuie respectat timpul de uscare de cca. 48 de ore conform EN 1504-7. Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Depozitare

În spații uscate pe paleți de lemn.

Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.