

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX Putzgrund Basis

Грунд за мазилка




Области на приложение

Готов за употреба, оцветен грунд за завършващи мазилки с минерални пълнители. Универсален грунд за егализиране и допълнително хидрофобиране на силно порьозни или с неравномерно попиваща способност основи. За последващо покритие с пастьозни тънкослойни завършващи мазилки (напр. RÖFIX SISI-, силиконови, силикатни или дисперсни/полимерни завършващи мазилки). Грундът подготвя идеално основата за полагане на пастьозни завършващи мазилки. Той намалява водопоглъщането на основата с ок. 30% и едновременно с това уеднаквява попиваемостта. Чрез дълбокото си проникване и реакцията с хастарната мазилката той запазва и подобрява нейните свойства. При полагане на мазилки върху влажни или негрундиранни основи или върху неизсъхнал грунд, може още на първия ден да се наруши защитния филм срещу алги, гъби и микроорганизми. Не е подходяща за полагане върху гипсови шпакловки и гипсови основи.

Свойства

- Високо сцепление
- Водопоглъщането на основата намалява значително
- Без разтворители и пластификатори (L.F.)
- Неутрализира стойността на pH

Начин на обработка

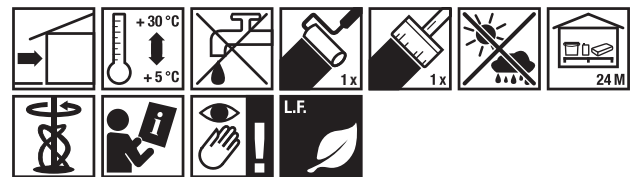

Технически характеристики

Артикулен номер	2000156034
EAN	9003304478859
Опаковка	
Разфасовка	20 Kg/опак
Единици на пале	24 Опак./палет
Разходна норма	ок. 0,23 kg/m ²
Добив/покривност	ок. 90 m ² /опак.
pH-стойност	8,5
Температура на основата	5-25 °C
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.

RÖFIX Putzgrund Basis

Грунд за мазилка

Основа на материала

- Дисперсно свързващо вещество
- Цветни пигменти
- Пълнители (минерални)

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °С. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд). По време на обработката и фазата на съхнене относителната влажност на въздуха не трябва да е над 65%.

Основа

Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.)

Предварителна обработка на основата

Моля да се спазват актуалните национални нормативни актове и указания като напр. Инструкции за полагане на завършващи мазилки на Австрийското сдружение за мазилки, BFS-технически карти, техническите карти на Проф. сдружение за полимерни мазилки, IWM-Директиви, техническите карти на Швейц. съюз на бояджиите и шпакловчиците/SMGV както и препоръките на SIA 242/1 Обработка на гипс и мазилки.

Приготвяне

Готов за употреба продукт. Не се разрежда

Указания за обработка

Времето за съхнене преди финашното покритие е мин. 12 часа (в зависимост от температурните и климатични условия). Ниските температури и високата влажност повишават времето за съхнене. За да няма отклонения в цвета на завършваща мазилка, се избира грунд с цвят близък до цвета на мазилката. При мозаечните мазилки се използва грунд с по-тъмен цвят от цвета на мазилката. Материалът не се приема/върща обратно. По време на обработката и фазата на съхнене относителната влажност на въздуха не трябва да е над 65%.

Не се разрежда с вода

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Начин на обработка

Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарка или валяк.

Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди.

Съхранение

Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки.

Срок на годност: минимум 24 месеца.

Знак



Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията

RÖFIX Putzgrund Basis

Грунд за мазилка

на браншовите организации.

Общи указания

Технични показатели відносяться до базових продуктів. Відхилення від технічних характеристик можливі через колеровку та фарбування. Наведені характеристики є середніми значеннями. При фарбуванні поверхонь, не описаних тут, необхідно проконсультуватися з нами. Відтінки кольорів можуть незначно відрізнятися при повторному замовленні або по відношенню до таблиці кольорів, при необхідності на будівельному майданчику необхідно створити пробну ділянку. Інформація про час витримки та очікування стосується лабораторних умов (+20 °C/65 % відносної вологості) і може змінюватися залежно від ситуації на об'єкті. Всі технічні данні, посочені в тази продуктова специфікация, са определени в лабораторни условия.