

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

003

Фарба фасадна силіконова




Сфера застосування

Силіконова фарба для фасадів та інтер'єрів. Підходить для використання на свіжій мінеральній штукатурці та для реконструкції фасадів. Зменшує нагрів фасаду та запобігає вицвітання інтенсивних кольорів. Фарба легко наноситься і створює еластичне покриття, яке захищає від проникнення вологи. Призначена для реконструкції історичних будівель та споруд, які піддаються несприятливому впливу факторів забруднення навколишнього середовища, таких як смог, кислотні дощі тощо. Ідеально підходить для бетонних основ.

Властивості

- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Тонується в більш ніж 400 кольорів
- Висока стійкість до забруднень та УФ

Спосіб застосування

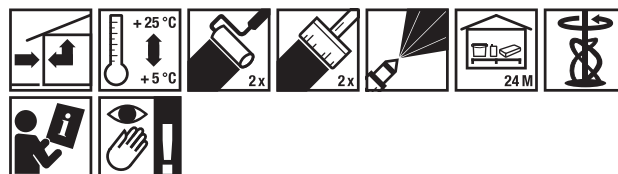

Технічні характеристики

Артикул	4820117592542
Упаковка	
Кількість в упаковці	15 л/шт
Кількість на палеті	33 шт/пал.
Рівень блиску	Матова
Витрата	≈ 0,25 л/м ²
Густина	≈ 1,5 г/см ³
Стійкість до волого-го стирання	≥ 5000 циклів
Час висихання	≈ 3 год при +20 °C

003

Фарба фасадна силіконова

Склад

- Дисперсія силіконової емульсії
- Мінеральний заповнювач
- Пігменти
- Диоксид титану
- Вода
- Додатки

Умови проведення робіт

Використовувати при температурі від +5 °C до +25 °C. Ці температури стосуються повітря, поверхні та подукту. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвіль, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.

Основа

Поглинаючі та запилені поверхні необхідно зміцнити KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний. Слід усунути ознаки біологічного пошкодження. Відремонтуйте пошкоджені поверхні. Перед нанесенням ґрунтовки закрийте ділянки, не призначені для фарбування.

Вапняно-цементна штукатурка: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний

Гіпсова штукатурка: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний

Свіжа мінеральна штукатурка: Наносити відразу після висихання не менше 3 днів старі і нові тонкошарові мінеральні, акрилові і силіконові штукатурки: KREISEL 301 Ґрунт глибокого проникнення професійний

Підготовка продукту

003 є продуктом, готовим до використання. Не розбавляти водою, не змішувати з іншими матеріалами. Перед застосуванням продукт ретельно перемішати. Перед використанням переконайтеся, що колір відповідає вашому замовленню. Вироби, які позначені наклейкою з написом: База В або База С або База D, є проміжними продуктами, які призначені для подальшого тонування. Використання без пігментів не допускається

Спосіб застосування

Фарба наноситься пензлем, валиком або розпиленням. Середній час висихання становить 12 годин. Захищати від дощу, сонця, вітру та морозу під час обробки та сушіння.

До уваги виконавців

Фарбувати рівномірно в один рівень, не давати фарбі висихати, щоб уникнути видимих стиків. Використовуйте фарбу з однієї партії. Наступний шар фарби слід наносити після того, як попередній висохне не менше як через 12 годин. Додаткові умови (висока вологість, низька температура) можуть значно подовжити час висихання. Мінеральні штукатурки фарбувати через 3 дні висихання, у разі темних кольорів з відбиттям світла <25% рекомендуємо висихати основу вдвічі довше. Інші основи на цементній штукатурці (штукатурка, фарба) слід фарбувати через 28 днів висихання, штукатурка та гіпс через 14 днів висихання, бетон приблизно через 6 місяців. Туман діє як дощ і може викликати смуги та знебарвлення. Для невеликих фасадних поверхонь слід використовувати інтенсивні кольори з коефіцієнтом відбиття <25%. Відразу після закінчення роботи промийте інструмент чистою водою.

Зберігання

До 24 місяців з дати виготовлення. Зберігати в оригінальній сухій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C

Загальна інформація

v případě potřeby je nutné vytvořit na stavbě vzorkovací plochu. Informace o době stání a čekání platí pro laboratorní podmínky (+20 °C/65 % relativní vlhkosti) a mohou se měnit v závislosti na situaci na stavbě.

Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

003

Фарба фасадна силіконова

коефіцієнт дифузійного опору μ	≤ 920
------------------------------------	------------