

Das Creteo® Produktsortiment

Trockenbetone & Mörtel für vielfältige Anwendungen

BETONE & MÖRTEL

DAS CRETEO® PRODUKTSORTIMENT

VORSTELLUNG DIE RÖFIX WERTE	Die Produkt- und Systempalette von RÖFIX bietet maßgeschneiderte Lösungen für jedes Projekt – von energieeffizienten Neubauten bis hin zu anspruchsvollen Sanierungsmaßnahmen.	Seite 4
VORSTELLUNG LIEFERSERVICE	Wir liefern unsere Produkte wann und wo sie benötigt werden – mit einem schnellen und kompetenten Lieferservice. Ob auf Paletten oder in Silos, unsere Produkte erreichen Ihre Baustelle selbst in schwer zugänglichen Gebieten.	Seite 5
TROCKENBETON CRETEO®STANDARD	RÖFIX Trockenbetone sind besonders dort sinnvoll und höchst praktisch, wo die Anlieferung von Transportbeton zu aufwendig ist.	Seite 6
SPRITZBETON CRETEO®SHOT	RÖFIX liefert geprüfte Spritzbeton-Mischungen mit ausgezeichneten Produkteigenschaften. Das Verdichten nach dem Auftragen des Betons entfällt.	Seite 8
INJEKTIONSMÖRTEL CRETEO®INJECT	RÖFIX bietet zur Verfüllung von Hohlräumen verschiedene spezielle Injektionsmaterialien an, die auch zur Fixierung von Zugankern und Stäben dienen, um Bauwerke zu stabilisieren und sie vor Wassereintritt zu schützen.	Seite 10
SPEZIALPRODUKTE CRETEO®SPECIAL	RÖFIX bietet Produkte gemäß den neuesten geltenden Vorschriften für die Instandsetzung und den Schutz von Beton.	Seite 11
BETONINSTANDSETZUNG CRETEO®REPAIR	Um die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Funktionalität von Bauwerken zu gewährleisten, empfehlen wir RÖFIX Produkte der Creteo®Repair Linie.	Seite 12
FÜR AUSSEN CRETEO®GALA	Für die Garten- und Landschaftsgestaltung oder zur Sanierung im Bereich Pflasterungen, Natursteinmauern oder für kreative Betonanwendungen.	Seite 14
STRASSENINSTANDSETZUNG CRETEO®ROAD	Schachtvergussmörtel und Reparaturschnellbetone für die Instandsetzung von Straßen- und Verkehrswegen.	Seite 15



**TROCKENBETON IST
EIN VERLÄSSLICHER
UND VIELFÄLTIG
EINSETZBARER BAUSTOFF**



UNSERE WERTE

RÖFIX – BAUEN MIT SYSTEM

Traditionelle Putzsysteme, innovative Lösungen für Wärmedämmung, Beton oder modernste Farben – die Produkt- und Systempalette von RÖFIX bietet maßgeschneiderte Konzepte für jedes Bauprojekt, von energieeffizienten Neubauten bis hin zu anspruchsvollen Sanierungsmaßnahmen.

Im Bauwesen sind Kompetenz, Erfahrung und fundiertes technisches Know-how der Schlüssel zum Erfolg. Dieses Prinzip leitet die Entwicklung, Herstellung und Anwendung unserer Produkte – stets mit besonderem Augenmerk auf Qualität und Nachhaltigkeit.

RÖFIX investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um wegweisende Lösungen zu bieten, die höchste technische Standards erfüllen und maximale Anwendungssicherheit gewährleisten. Die Effizienz energetischer Maßnahmen und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen stehen im Mittelpunkt unseres Engagements, denn Zukunft zu bauen bedeutet auch, die Umwelt zu respektieren.



Viele Creteo-Produkte sind auch als CAM-Variante verfügbar – entsprechend gekennzeichnet für mehr Nachhaltigkeit bei gleicher Qualität.

DIREKT ANS ZIEL

RÖFIX – LIEFERSERVICE



LIEFERUNG NACH BEDARF

RÖFIX liefert seine Produkte jederzeit und überall – unabhängig von der Distanz oder der Steigung des Transportwegs. Unser Logistik-System gewährleistet einen schnellen und kompetenten Lieferservice, auch in Zusammenarbeit mit lokalen Transportunternehmen. Zudem können Sie RÖFIX Produkte direkt bei qualifizierten Händlern in Ihrer Region kaufen oder sich diese bequem anliefern lassen.



LIEFERUNG AUF PALETTEN MIT SCHRUMPPFOLIE ALS SCHUTZHÜLLE

Um die Ware während des Transports zu stabilisieren, ist es erforderlich, sie auf Paletten mit einer thermoschrumpfenden Kunststoffolie zu umhüllen. Dieses Verpackungssystem bietet zudem den Vorteil, die Ware bei kurzfristiger Lagerung auf der Baustelle vor Witterungseinflüssen zu schützen.



LIEFERUNG IN DRUCK- ODER FREIFALLSILOS

Für die Verarbeitung großer Mengen an RÖFIX-Produkten stellen wir unseren Kunden geeignete Silos zur Verfügung, die mit Transport- und Mischanlagen verbunden werden können, sodass jegliche manuelle Materialbewegung entfällt. Das Material bleibt dadurch bis zuletzt vor Witterungseinflüssen geschützt und ist gleichzeitig jederzeit einsatzbereit.



LIEFERUNG AUF SPEZIAL-PALETTEN FÜR HELIKOPTERTRANSPORT

Für den sicheren Transport von RÖFIX-Produkten zu schwer zugänglichen Baustellen bereiten wir auf Kundenwunsch besonders gesicherte Paletten vor, die speziell für den Helikoptertransport vorgesehen sind.

FÜR STANDARD-ANWENDUNGEN MIT TROCKENBETON

CRETEO®STANDARD

Verlässlich und vielfältig einsetzbar

Creteo®Standard Produkte von RÖFIX können für alle Betonarbeiten im gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen, hochalpinen und privaten Bereich verwendet werden.

PRODUKTE		KÖRNUNG (MM)	DRUCKFESTIGKEITSKLASSE	GRÖSSTKORN (MM)	CHLORIDGEHALTSKLASSE	DRUCKFESTIGKEIT NACH 28 D	IM WERK HERGESTELLT						EXTERNE PRODUKTION
							PARTSCHINS	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
990 – B20 Trockenbeton C 16/20		0–8	C 16/20	8	Cl 0,10	20				•			
990 – B30 Trockenbeton C 25/30 auch in hoch sulfatbeständiger Ausführung erhältlich		0–8	C 25/30	8	Cl 0,10	30				•			
999 Beton/Estrich C20/25 CT C25 F4	•	0–4	C 20/25	4	Cl 0,10	25	•	•	•	•	•	•	
CC 200 Pump Pumpbeton C16/20	•	0–4	C 16/20	4	Cl 0,10	20	•	•	•	•	•	•	
CC 250 Pump Pumpbeton C25/30	•	0–4	C 25/30	4	Cl 0,10	30	•	•	•	•	•	•	
CC 300 Pump Pumpbeton C30/37	•	0–4	C 30/37	4	Cl 0,10	40	•	•	•	•	•	•	
CC 267 Trockenbeton C25/30 auch in hoch sulfatbeständiger Ausführung erhältlich	•	0–8	C 30/37	8	Cl 0,10	37				•			
CC 267 F Trockenbeton C25/30 auch in hoch sulfatbeständiger Ausführung erhältlich	•	0–8	C 30/37	8	Cl 0,10	37				•			
CC 308 Pump Pumpbeton C30/37	•	0–4	C 30/37	4	Cl 0,10	37	•	•	•	•	•	•	



**STÜTZMAUERN KÖNNEN NACH DEN
GEFORDERTEN NORMEN UNKOMPLIZIERT
UND RASCH UMGESETZT WERDEN.**

» PRODUKTINFORMATIONEN

**SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN
UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.**

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.

EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Standard
Produkte auf einen Blick «

www.roefix.it/de/produkte/creteobeton-tiefbau/creteostandard




FÜR SPRITZBETON-ANWENDUNGEN

CRETEO®SHOT

Hochwertige Produkte für das Trockenspritzverfahren

Geprüfte, hohe Qualität, schnelle Verfügbarkeit und ein flexibler Einsatz – das sind die wesentlichen Vorteile unserer Trockenbetone aus dem Bereich Creteo®Shot. Sie teilen sich in vier Festigkeitsklassen ein. Jedes Produkt ist in normaler oder beschleunigter Erstarrung in J2 oder J3 erhältlich.

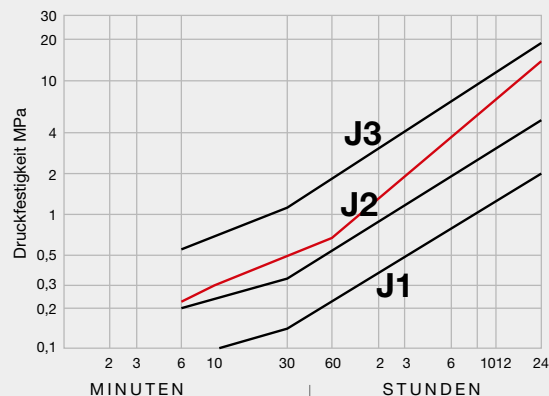

FESTIGKEITSKLASSE SPC 16/20

PRODUKTE	FESTIGKEITSKLASSE	FRÜHFESTIGKEITS-KLASSE			SPRITZ BETON-KLASSE			GRÖSSTKORN (MM)	SPRITZBETON-KLASSIFIZIERUNG	IM WERK HERGESTELLT						EXTERNE PRODUKTION
		UNBESCHLEUNIGT	BESCHLEUNIGT													
			J1	J2	J3	I	II			III						
CC 502 J1	SpC 16/20		●			●		4	SpC 16/20/J1/I/XC1/GK4	●				●		
CC 507	SpC 16/20	●				●		8	SpC 16/20/I/XC1/GK8					●		
CC 507 J1	SpC 16/20		●			●		8	SpC 16/20/J1/I/XC1/GK8					●		

» PRODUKTINFORMATIONEN

SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.

EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Shot Produkte auf einen Blick «

www.roefix.it/de/produkte/creteobeton-tiefbau/creteoshot



FESTIGKEITSKLASSE SPC 20/25

PRODUKTE	FESTIGKEITSKLASSE	FRÜHFESTIGKEITS- KLASSE						GRÖSSTKORN (MM)	SPRITZBETON- KLASSIFIZIERUNG	IM WERK HERGESTELLT						EXTERNE PRODUKTION
		UNBESCHLEUNIGT	BESCHLEUNIGT			SPRITZ BETON- KLASSE										
J1	J2	J3	I	II	III											
CC 512	SpC 20/25	●				●		4	SpC 20/25/II/XC2/XF1/GK4				●			
CC 512 J2	SpC 20/25			●			●	4	SpC 20/25/J2/II/XC2/XF1/GK4				●	●		
CC 520	SpC 20/25	●				●		8	SpC 20/25/II/XC2/XF1/GK8				●			
CC 520 J2	SpC 20/25			●			●	8	SpC 20/25/J2/II/XC2/XF1/GK8				●			

FESTIGKEITSKLASSE SPC 25/30

CC 540	SpC 25/30	●				●		4	SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK4				●	●	
CC 540 J2	SpC 25/30			●			●	4	SpC 25/30/J2/II/XC2/XF1/GK4				●	●	●
CC 551	SpC 25/30	●				●		8	SpC 25/30/II/XC2/XF1/GK8				●		
CC 552	SpC 25/30	●				●		8	SpC 25/30/III/XC4/XF3/GK8				●		
CC 551 J2	SpC 25/30			●			●	8	SpC 25/30/J2/II/XC2/XF1/GK8				●		
CC 552 J2	SpC 25/30			●			●	8	SpC 25/30/J2/III/XC4/XF3/GK8				●		

FESTIGKEITSKLASSE SPC 30/37

CC 575	SpC 30/37	●				●		4	SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4				●		
CC 578	SpC 30/37	●				●		4	SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4				●		
CC 575 J2	SpC 30/37			●			●	4	SpC 30/37/J2/II/XC3/XF3/XA1/GK4				●	●	
CC 578 J2	SpC 30/37			●			●	4	SpC 30/37/J2/III/XC4/XF4/XA2/GK4				●		
CC 584	SpC 30/37	●				●		8	SpC 30/37/II/XC2/XF1/GK8						●
CC 585	SpC 30/37	●				●		8	SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8				●		
CC 584 J2	SpC 30/37			●			●	8	SpC 30/37/J2/II/XC2/XF1/GK8						●
CC 585 J2	SpC 30/37			●			●	8	SpC 30/37/J2/II/XC3/XF3/XA1/GK8				●		
CC 591 J2	SpC 30/37			●			●	8	SpC 30/37/J2/III/XC4/XF4/XA2/GK8				●		
CC 585 J3	SpC 30/37				●		●	8	SpC 30/37/J3/II/XC3/XF3/XA1/GK8						●

FÜR INJEKTIONSANWENDUNGEN

CRETEO®INJECT

Injektionsmörtel für Verankerungen

Die Produktlinie Creteo®Inject eignet sich hervorragend für eine möglichst vollständige Verfüllung von Hohlräumen, Poren oder Klüfte und dient der Verfestigung von Bauteilen.

PRODUKTE		KÖRNUNG (MM)	ZEMENTFEIN	SCHEINBARE ROHDICHTE (KG/LT)	WERTE MIT WASSER-ZEMENT-VERHÄLTNIS AB	DRUCK-FESTIGKEIT		VOLUMENÄNDERUNG NACH 24 H	VERBRAUCH KG/M3	ROHDICHTE (G/DM3)	WÄRMELEITFÄHIGKEIT (W/MK)	IM WERK HERGESTELLT					EXTERNE PRODUKTION	
						7 D (MPa)	28 D (MPa)					PARTSCHINS	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI		ORICOLA
CC 795 Ankermörtel lt. BAFU und ONR 24800		0–0,09	●	1,0	0,20	> 30	> 40	+1,60 %	1320	1,74		●			●			
CC 778 Injektionsmörtel auch in hoch sulfatbeständiger Ausführung erhältlich	●	0–0,09	●	1,1	0,30	> 20	> 35	-0,25 %	ca 1470	1,90		●	●		●	●		
CC 798 Injektionsmörtel auch in hoch sulfatbeständiger Ausführung erhältlich	●	0–0,09	●	1,0	0,35	> 35	> 45	+0,20 %	1470	1,91		●			●		●	
CC 798 S		0–0,09	●	1,0	0,35	> 35	< 50	+0,20 %	1470	1,91		●						
CC 854 Geothermiesmörtel auch in hoch sulfatbeständiger Ausführung erhältlich		0–0,09	●	0,98	0,69		> 2,0	-0,20 %	960	1,58	2,0		●		●	●	●	

» PRODUKTINFORMATIONEN

SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN
UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.

EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Inject
Produkte auf einen Blick «

www.roefix.it/de/produkte/creteobeton-tiefbau/creteoinject



FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

CRETEO®SPECIAL

Spezialprodukte

RÖFIX bietet die Produktlinie Creteo®Special für die strukturelle Konsolidierung, auch bei gemischtem Mauerwerk, mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen je nach spezifischen Projektanforderungen.

PRODUKTE	CAM-KONFORM	KÖRNUNG (MM)	DRUCKFESTIGKEIT			HAFTZUGFESTIGKEIT (MPa)	GRÖSSTKORN (MM)	CHLORIDGEHALTSKLASSE	KONSISTENZKLASSE	W/Z-WERT (MAX)	IM WERK HERGESTELLT						EXTERNE PRODUKTION
			1 D (MPa)	7 D (MPa)	28 D (MPa)						PARTSCHINS	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
CC 420 Druckfestigkeit M20	●	0-3			> 20	> 1,5	3	Cl 0,10	20	0,60	●	●	●	●	●	●	
CC 430 Druckfestigkeit M30	●	0-3			> 30	> 1,5	3	Cl 0,10	30	0,60	●	●	●	●	●	●	
CC 440 Druckfestigkeit M40	●	0-3			> 40	> 1,5	3	Cl 0,10	40	0,60	●	●	●	●	●	●	

» PRODUKTINFORMATIONEN

SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.

EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Special Produkte auf einen Blick «

www.roefix.it/de/produkte/creteobeton-tiefbau/creteospecial



ZUR BETONINSTANDSETZUNG


CRETEO®REPAIR

Effizienter Schutz vor Korrosion, nachhaltig und hochwirksam

Um die Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Langlebigkeit von Bauwerken zu gewährleisten, empfiehlt RÖFIX Produkte der Linie Creteo®Repair für die Betoninstandsetzung gemäß UNI EN 1504.

PRODUKTE		KÖRNUNG (MM)	DRUCK-FESTIGKEIT			E-MODUL (GPA)	HAFTZUGFESTIGKEIT (MPa)	SCHICHTDICKE (MM)	FREIES SCHWINDEN (MM/M)	EINDRINGEN CHLORIDIONEN (%)	KAPILLARE WASSERAUFNAHME (KG/M ² *H ^{0,5})	KARBONATISIERUNGS-WIDERSTAND	APPLIKATION		CE NACH EN 1504 (TEIL 1–10)	TROCKEN (T)-SPRITZEN NASS (N)-SPRITZEN	IM WERK HERGESTELLT					EXTERNE PRODUKTION	
			1 D (MPa)	7 D (MPa)	28 D (MPa)								HÄNDISCH	MASCHINELL			PARTSCHINS	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI		ORICOLA
CC 100 Beton-Reprofiliermörtel R4		0–4	> 10	> 20	> 50	> 20	> 2	10–60	< 0,6	< 0,6	< 0,50	□	●	●	3	N		●				●	
CC 101 Beton-Reprofiliermörtel R4	●	0–1,2	>10	> 20	> 50	> 20	> 2	3–45	< 0,6	< 0,6	< 0,50	□	●	●	3	N		●				●	
CC 130 Beton-Reprofiliermörtel R3		0–1,2	> 15	> 25	> 35	> 15	> 1,5	3–45	< 0,6	< 0,6	< 0,50	□	●	●	3	N		●					
CC 130 Rapid Beton-Reprofiliermörtel R3		0–1,2	> 15	> 25	> 35	25	> 1,5	3–45	< 0,26	< 0,6		□	●		3	N		●					
CC 150 Beton-Reprofiliermörtel R2		0–0,8	> 5	> 10	> 20	> 15	> 0,8	3–25		< 0,6	< 0,50		●		3	N		●					
CC 151 Beton-Feinspachtel R2		0–0,1	> 5	> 10	> 20	> 10	> 0,8	1–4	> 0,8	> 0,6	< 0,50	□	●		3	N		●					
CC 164 Pump HS-Beton-Ausgleichsmörtel mit hoher Sulfatbeständigkeit R4		0–4	>20	> 40	> 50	> 20	> 2	10–120	< 0,3	< 0,6	< 0,50	□	●	●	3	N		●				●	
CC 170 Korrosionsschutz		0–1	Schichtstärke ≥ 2 mm												7								●
CC 171 Hydrophobierende Imprägnierung		Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.1) Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.1) Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.1)												2									●
CC 173 Beschichtung XF4		Schutz gegen das Eindringen von Stoffen (1.3) mit Verkehrslast Regulierung des Feuchtehaushaltes (2.2) mit Verkehrslast Erhöhung des elektrischen Widerstandes (8.2) mit Verkehrslast Färbbar mit unseren Farbmischsystemen												2		●	●	●	●	●	●		
CC 194 M Sanierspritzbeton R4	●	0–4	>20	> 40	> 50	> 27	> 2	16–60	< 0,8	< 0,6	< 0,50	□		●	3	T				●			
CC 194 SM Sanierspritzbeton R4	●	0–4	> 20	> 40	>50	> 25	> 2,5	16-100	< 0,9	< 0,6	< 0,50	□		●	3	T				●			

Creteo®Repair „rapid“ Produkte sind nur händisch zu applizieren.

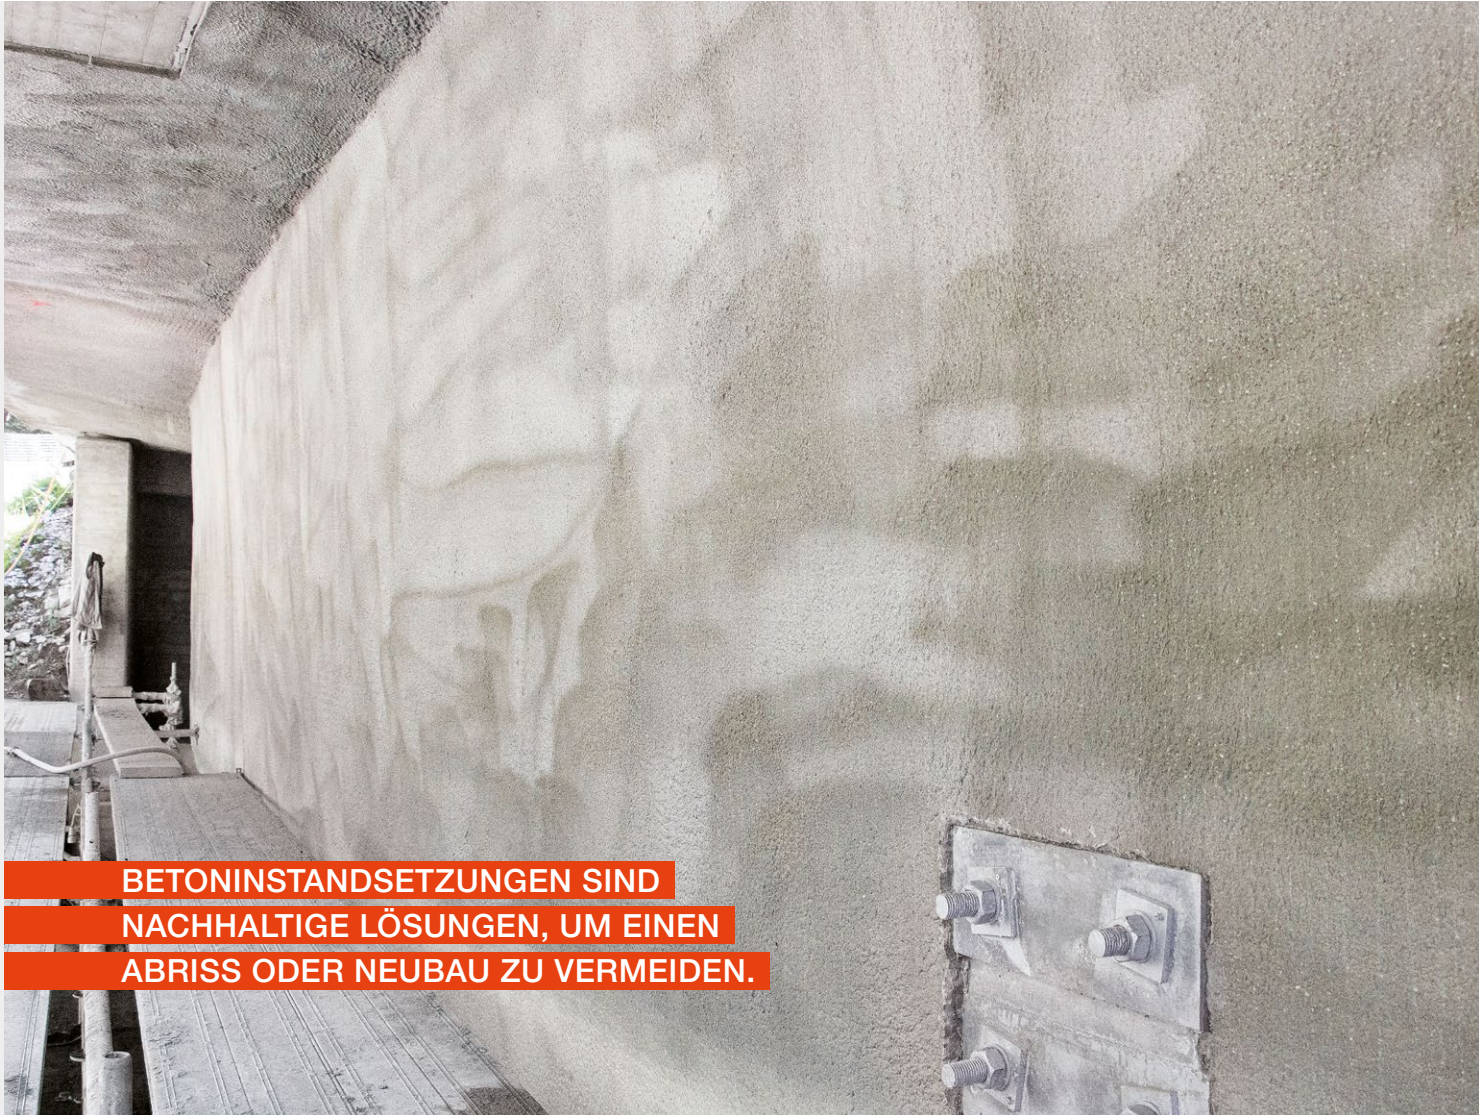

**BETONINSTANDSETZUNGEN SIND
NACHHALTIGE LÖSUNGEN, UM EINEN
ABRISS ODER NEUBAU ZU VERMEIDEN.**

» PRODUKTINFORMATIONEN

**SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN
UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.**

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.



EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Repair
Produkte auf einen Blick «

[www.roefix.it/de/produkte/
creteobeton-tiefbau/creteorepair](http://www.roefix.it/de/produkte/creteobeton-tiefbau/creteorepair)



ZUR AUSSENGESTALTUNG

CRETEO®GALA

Umfassendes Produkt-Portfolio für Garten- und Landschaftsgestaltung

Die Produkte der Linie Creteo®Gala sind spezielle Betone, geeignet für den Einsatz vom Hobbybereich bis hin zur professionellen Anwendung unter besonderen Bedingungen.

PRODUKTE	 CAM-KONFORM	KÖRNUNG (MM)	DRUCKFESTIGKEIT				SCHICHTDICKE / FUGENBREITE (MM)	APPLIKATION		IM WERK HERGESTELLT						EXTERNE PRODUKTION
			1 H	1 D	7 D	28 D		HÄNDISCH	MASCHINELL	PARTSCHINS	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
			MPA													
CC 633 Drainbeton / Bettungsmörtel	●	2–4			> 20	40–60	●	●	●	●		●	●	●		
CC 695 Ruck-Zuck Beton C 16/20		0–8			> 20	50–200	Ohne mischen					●				
CC 699 Verlegebeton C30/37	●	0–4		> 26	> 52		●	●	●	●	●	●	●	●		
CC 645 grob Trass Pflasterfugenmörtel		0–4		> 20	<35	10–40	●	●				●				
CC 648 Trass Pflasterfugenmörtel		0–0,8	>18	>45	>55	>3–<25	●	●				●				
CC 649 grob Trass Natursteinfugenmörtel		0–4		>20	>35	15–100	●	●				●				
OUTSAND		1,4				4–30							●			

» PRODUKTINFORMATIONEN

SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN
UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.



EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Gala
Produkte auf einen Blick «

www.roefix.it/de/produkte/creteogala



STRASSENINSTANDSETZUNG

CRETEO®ROAD

Einfache und verlässliche Reparaturen

Mit der Linie Creteo®Road kann bei Arbeiten an Straßenelementen und Asphaltbelägen schnell reagiert und eingegriffen werden. Reparaturen von stark befahrenen Straßen und Kanaldeckeln werden somit einfach und effizient umsetzbar.

PRODUKTE	KÖRNUNG (MM)	DRUCKFESTIGKEIT				SCHICHTDICKE/FUGEN- BREITE (MM)	APPLIKATION		IM WERK HERGESTELLT						EXTERNE PRODUKTION
		1 H	1 D	7 D	28 D		HÄNDISCH	MASCHINELL	PARTSCHINS	FONTANAFREDDA	PREVALLE	COMABBIO	VILLANOVA MONDOVI	ORICOLA	
		MPA													
CC 600 Schachtfix	0–0,8	> 5	> 25	> 35	> 50	5–50	●								●
CC 600 rapid Schachtfix	0–0,8	> 10	> 25	> 35	> 50	5–50	●								●
CC 603 rapid Schachtvergussmörtel	0–0,8	> 20	> 35	> 40	> 55	3–70	●								●
CC 610 Fastasphalt SBS Kaltmischgut	0–8					20	●								●

» PRODUKTINFORMATIONEN

SCHNELLE VERGLEICHE, TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN UND DATENBLÄTTER – GANZ EINFACH DIGITAL ABRUFEN.

Die Website roefix.it ist das zentrale Medium, um noch tiefergreifendere Informationen zu Produkten zu erhalten. Jedes Produkt ist einzeln und in sämtlichen Artikelvarianten beschrieben. Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter oder Declarations of Products (DOP) stehen zum Download bereit. Außerdem gibt es wertvolle Details, passende Verarbeitungsempfehlungen und andere praxisnahe Tipps.



EMPFEHLUNG

» Alle Creteo®Road Produkte auf einen Blick «

www.roefix.it/de/produkte/creteogala/creteoroad





Bauen mit System

Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 5522 41646-0
office.rothis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 5238 510
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 4242 29472
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 3135 56160
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4063 Hörsching
Tel. +43 7221 72655-0
office.hoersching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2326 Maria Lanzendorf
Tel. +43 2236 677966
office.maria-lanzendorf@roefix.com

Schweiz

RÖFIX AG
CH-9466 Sennwald
Tel. +41 81 758 11 22
office.sennwald@roefix.com

RÖFIX AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 743 40 40
office.dietikon@roefix.com

RÖFIX AG
CH-2540 Grenchen
Tel. +41 32 652 83 52
office.grenchen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-6035 Perlen
Tel. +41 41 250 62 23
office.perlen@roefix.com

RÖFIX AG
CH-3006 Bern
Tel. +41 31 931 80 55
office.bern@roefix.com

Italien

RÖFIX AG
I-39020 Partschins (BZ)
Tel. +39 0473 966100
office.partschins@roefix.com

RÖFIX AG
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX AG
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX AG
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX AG
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 1750600
office.oricola@roefix.com

Slowenien

RÖFIX d.o.o.
SLO-1290 Grosuplje
Tel. +386 1 78184 80
Fax +386 1 78184 98
office.grosuplje@roefix.com

Kroatien

RÖFIX d.o.o.
HR-10294 Pojatno
Tel. +385 1 3340-300
office.pojatno@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
HR-10290 Zaprešić
Tel. +385 1 3310-523

RÖFIX d.o.o.
HR-22321 Siverić
Tel. +385 22 778-310
office.siveric@roefix.com

Serbien

RÖFIX d.o.o.
SRB-35254 Popovac
Tel. +381 35 541-044
Fax +381 35 541-043
office.popovac@roefix.com

Montenegro

RÖFIX d.o.o.
MNE-85330 Kotor
Tel. +382 32 336 234
Fax +382 32 336 234
office.kotor@roefix.com

Bosnien-Herzegovina

RÖFIX d.o.o.
BiH-88320 Ljubuški
Tel. +387 39 830 100
Fax +387 39 831 154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
BiH-71214 I. Sarajevo
Tel. +387 57 355 191
Fax +387 57 355 190
office.sarajevo@roefix.com

Bulgarien

RÖFIX EOOD
BG-4490 Септември
Tel. +359 34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-9900 Нови пазар
Tel. +359 537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX EOOD
BG-2200 Сливница
Tel. +359 895 512201
office.septemvri@roefix.com

Albanien/Kosovo

RÖFIX Sh.p.k.
AL-1504 Nikël Tapizë
Tel. +355 511 8102-1/2/3
office.tirana@roefix.com

roefix.com